


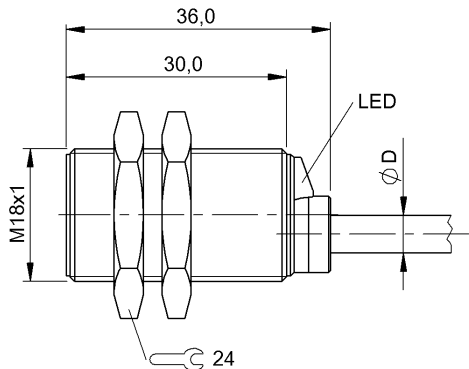

Basic features

Homologación/conformidad	cULus CE UKCA WEEE
Marca	Global
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Diámetro de cable D	4.60 mm
Longitud de cable L	2 m
Número de conductores	3
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí
Tipo de conexión	Cable, 2.00 m, PUR
sección de conductor	0.34 mm ²

Electrical data

Capacidad de carga máx. para U _e	1 µF
Categoría de empleo	CC -13
Calda de tensión estática máx.	3.8 V
Corriente asignada de servicio I _e	130 mA
Corriente de servicio mínima I _m	0 mA
Corriente en vacío I _o máx., atenuada	25 mA
Corriente en vacío I _o máx., no atenuada	12 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual I _r máx.	80 µA
Frecuencia de conmutación	150 Hz
Ondulación residual máx. (% de U _e)	15 %
Resistencia de salida R _a	2.0 kOhmios + D + LED
Retardo de disposición t _v máx.	10 ms
Tensión asignada de aislamiento U _i	75 V DC
Tensión asignada de servicio U _e CC	24 V
Tensión de servicio U _b	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP67
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	1620 a
--------------	--------

Sensores inductivos
BES M18MD-PSC80B-BP02-003
Código de pedido: BES00EP

BALLUFF

Interface

Salida de conmutación PNP contacto normalmente abierto (NA)

Material

Material de carcasa Latón, niquelada
Material de recubrimiento PUR
Superficie activa, material PBT

Mechanical data

Dimensiones Ø 18 x 36 mm
Longitud de sujeción 30.00 mm
Montaje Montaje enrasado
Par de apriete 25 Nm
Tamaño constructivo M18x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr) 10 %
Distancia de actuación asegurada Sa 6.4 mm
Distancia de actuación nominal Sn 8 mm
Distancia de actuación real Sr 8 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia ±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr) 15.0 %
Identificación de la distancia de actuación ■■
Repetibilidad máx. (% de Sr) 5.0 %

Remarks

ensamble enrasado: ver Instrucciones de ensamble para sensores inductivos con mayor distancia de actuación 825357.
Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.
Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Wiring Diagrams (Schematic)

