


► CONECTORES

Elementos de conexión para conductores redondos Ø8-10mm o cable desde 50 hasta 70mm² de sección.

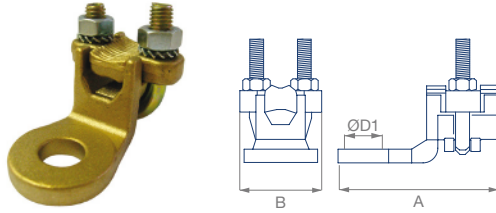

► aplicaciones

- Bifurcaciones para cables bajantes de sistemas de protección externa contra el rayo y sistema de puesta a tierra.
- Conexión de conductores a estructura metálica.

► características y beneficios

- Fabricadas en aleación Cu/Zn (latón) o cobre.
- Válido para diferentes secciones de cable o conductor redondo.
- Resistencia a la corrosión.

► especificaciones técnicas

Descripción	Ref.	Mat.	A (mm)	B (mm)	ØD1 (mm)	Peso (g)
Terminal plano dentado cable 25-120mm ²	115097	Cu/Zn	42	68	13	186
Descripción	Ref.	Mat.	L5 (mm)	A5 (mm)	B5 (mm)	Peso (g)
Conexión a presión tipo "C"	115104	Cu	30	20,5	31	78