

Natural[®]


LAMPARA LED 5W

COD. NT.02540.0-00 / NT.02540.0-01

Descripción:

La luminaria LED serie 025 es idónea para instalarla en cualquier tipo de envoltentes, especialmente en aquellas donde apremia el espacio. La luminaria tiene una duración de vida muy larga gracias al uso de la tecnología LED. Hay tres opciones de fijación que proporcionan una mayor flexibilidad para su instalación. Los conectores (entrada/salida) nos permiten conectar hasta 10 luminarias una con otra. Con la unidad de potencia integrada y los conectores rápidos, la luminaria puede estar en funcionamiento rápidamente.

Certificados:    Patent

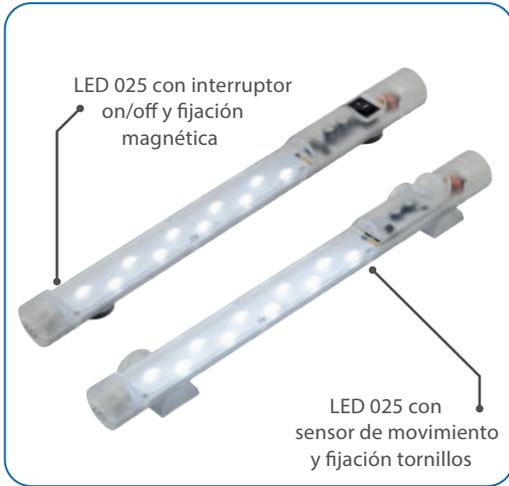

Datos técnicos:

Absorción de potencia	máx. 4 W
Luminosidad	400 Lm a 120°
Luminaria	LED, ángulo de radiación 120°
Duración de vida	60.000 h a +20 °C (+68 °F)
Conexión	2- conectores rápidos con clip de seguridad AC: máx. 2,5 A / AC 240 V, conectores color: blanco DC: máx. 2,5 A / DC 60 V, conectores color: azul
Fijación	fijación magnética o fijación por tornillos (M5), fijación clip (M6), par de apriete 2 Nm máx.
Carcasa	plástico, transparente
Dimensiones	ver ilustración
Peso (aprox.)	0,2 kg
Temp. servicio/almacenamiento	-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) / -40 a +85 °C (-40 a +185 °F)
Humedad de servicio/almacenamiento	máx. 90 % RH (sin condensación)
Grado/Clase de protección	IP20 / II (doble aislamiento), DC 12 V: IP20 / III (muy baja tensión)

Opciones de fijación: magnética, para una fácil instalación en cualquier envoltente de acero; fijación con tornillos. Los nuevos soportes de clip han sido diseñados específicamente para la LED 025. Se pueden colocar en cualquier parte de la envoltente simplemente atornillando los soportes a la pared del armario. La luminaria se encaja en los soportes de clip, pudiendo girarse en ambas direcciones. Con un ángulo de rotación total de 180°, proporciona una iluminación perfecta dentro de la envoltente o del armario.

Indicación: Luminaria no apta para uso doméstico.

Art. No. Fijación magnética	Art. No. Fijación tornillos	Tensión de alimentación	Interruptor	Homologaciones
02540.0-00	02540.0-01	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (mín. AC 90 V, máx. AC 265 V)	on / off	VDE UL File No. E234324CCC EAC

Gráfico de estructura:

