

# FICHA TÉCNICA

## JK SERIES

- El material del marco utiliza plástico ABS ignífugo y resistente al calor, cuya resistencia al fuego cumple con el estándar UL-94 VO.
- La instalación sin tornillos cumple con la norma VDE 0113 (EN 60204).
- Equipado con una almohadilla opcional filtrante de fibra de poliéster de 100g/m<sup>2</sup>.150g/m<sup>2</sup>.350g/m<sup>2</sup>, con estándar incorporado de 150 g/m<sup>2</sup>. La presión estática máxima tiene estándar de 86Pa~62Pa. La humedad relativa máxima es de 90%.
- El rango de temperatura (no congeccional) es de -20 °C ~ +65 °C y la temperatura de almacenamiento es de -20 °C ~ +70 °C.




## Especificaciones Técnicas

Tipo	Dimensiones				Medidas de Apertura		IP	Filtro	
	A	B	C	D	E	F		Nivel	Tamaño
JK6620	106.5	106.5	22	10	82.5	82.5	54	G2	75x75
JK6622	148.5	148.5	27.5	10	122.5	122.5	54	G2	115x115
JK6623	204.5	204.5	30	13.5	176	176	54	G2	170x170
JK6625	255	255	30.5	13.5	222	222	54	G2	215x215
JK6626	324	324	30.5	13.5	290	290	54	G2	285x285

## Medidas

### Outline Dimensions

Units: mm

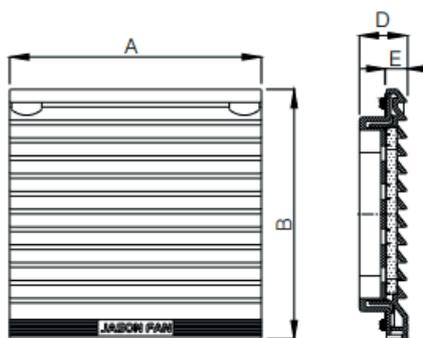

## Certificación

