


Información del Producto**E-PC-1000A(H)-11060000074**

Tope Final/Separador, tres tornillos, Material de aislamiento: PA,
Montado en carril DIN NS 35, Color: Gris

Ventajas del producto

- Viene con pies de montaje universales para riel NS 35DIN

Certificación de producto**DATOS TÉCNICOS****Datos de cableado**

Par de apriete

0,5 Nm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)

-40 °C ~ 85 °C

Temperatura ambiente
(almacenamiento / transporte)

-5 °C ~ 70 °C

Temperatura ambiente (montaje)

-5 °C ~ 70 °C

Temperatura ambiente (ejecución)

-5 °C ~ 70 °C

Humedad relativa (almacenamiento/transporte)

25% ~ 75%

Protección del medio ambiente

ALCANCE SVHC

Plomo 7439-92-1

RoHS

Sin sustancias nocivas excesivas

DESCRIPCIÓN GENERAL

Materiales de aislamiento	PE
Grado retardante de llama, conforme a UL 94	V0
Color	Gris

ACCESORIOS





Accesorios

Marcador de Grupo	DLM2
--------------------------	------

DATOS COMERCIALES

Número de orden	11060000074
Unidad de embalaje	50
Cantidad mínima de pedido	50
Peso de los productos (sin embalaje)	6.242

General tolerances(mm)										0.1/10													
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	1/10										
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~											
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500											
±0.12										±0.18	±0.22	±0.28	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2

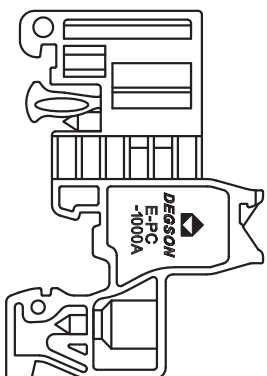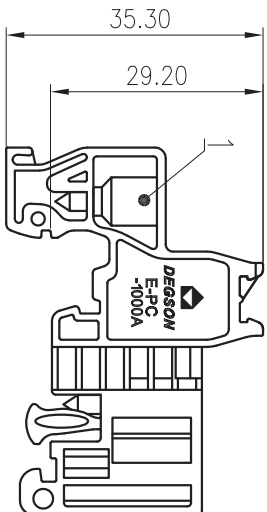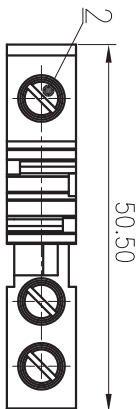

2	Screw	Steel	M3/Zn plated
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
Torque Tightening(N·m/Lb.in)			
M3: 0.5/4.43			
Pitch(mm)/Poles			
9.50/01P			
Operating temperature(°C)			
-40~+105			
Conform to RoHS			
Yes			

MATERIAL: SURFACE:

DEGSON® **DEGSON GERMANY GmbH**

MAT. NO.: /

NAME: **E-PC-01P-1Y-1000A(H)**

STATUS: /

APPD: LI GL 2020.06.10

CHKD: Mao J 2020.06.10

DRAWING NO.: E-PC-003

DRAFT: Feng X 2020.06.09

TYPE: CUSTOMER DRAWING

REV	ECN	DESCRIPTION	DRAFT	DATE	SIZE: A4	SCALE: 1:1	SHEET
1					1/1		1/1