

Natural®

SOCKET RIEL DIN 16A @ AC100V-240V

COD. NT.03504.0-01

Descripción:

El enchufe se monta fácilmente en un carril DIN de 35 mm y se conecta con abrazaderas de empuje sin tornillos. Los enchufes están disponibles para la mayoría de los países y todos con o sin portafusibles.

Certificados: **CE RoHS ISO 9001** Patent




Datos técnicos:

| | |
|--|---|
| Conexión | 3 x abrazaderas de presión para cables trenzados y rígidos de 0,5 - 2,5 mm ² |
| Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
| Caja | plástico según UL94 V-0, gris claro |
| Dimensiones | 92x62x48mm |
| Peso | aprox. 0,2 kilos |
| Posición de montaje | variable |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -45 a +70°C (-49 a +158°F) |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | máx. 90% HR (sin condensación) |
| Tipo de protección/clase de protección | IP20/I (tierra) |
| Uso | Industrial |

| Tensión de Funcionamiento máx. | Enchufe | Modelo | Corriente Nominal | Aprobado |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 240 VCA | Estados Unidos/ Canadá (5) | Sin Fusible | 16A | N.º de archivo UL E222026 |

Gráfico de estructura:

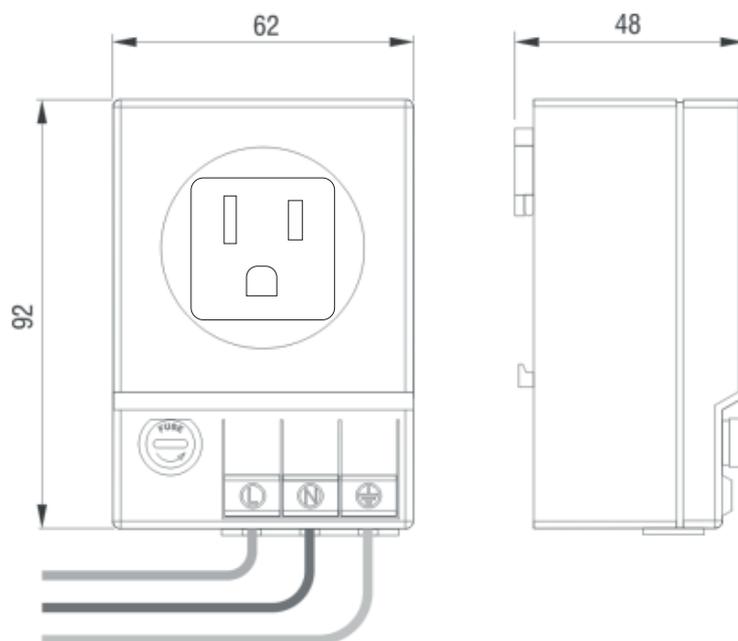

Conexiones de la red