




cimco
INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA: PRENSAESTOPAS DE NYLON BLACK

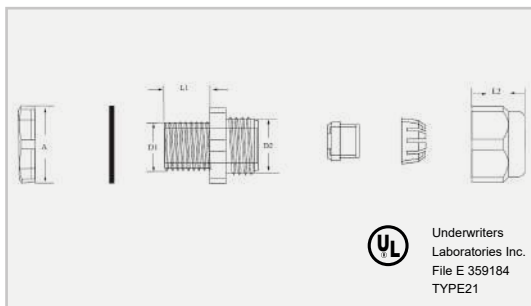

DESCRIPCIÓN

- Material: Hecho de UL Nylon 66, 94V-2 y anillo de apriete de caucho.
- Características:
 1. Diseño especial del anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
 2. No es necesario desmontar el prensaestopas, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo, fácil de abrir y ahorrar tiempo.
- Aplicación: Utilizado para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina y electricidad, etc.

DATOS TÉCNICOS

Código		Diámetro interior D1(mm)	Diámetro interior D2(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)	B1(mm)	Gama de cables de la industria de la construcción
PG	PG-07-BK	12.1	8.7	8.3	5	15.0	13.8	6.9	3.5-6
	PG-9-BK	16.2	11.1	8.7	4.6	16.1	15.7	8.9	4-8
	PG-11-BK	18.2	13.4	8.7	5.1	18.1	17.9	11.3	5-10
	PG-13.5-BK	20.1	15.5	8.9	5.0	19.2	18.3	12.8	6-12
	PG-16-BK	22.3	17.6	11.3	5.2	20.2	18.1	13.7	10-14
	PG-19-BK	24.1	19.1	11.1	5.1	21.1	20.5	15.8	12-15
	PG-21-BK	26.7	21.4	11.1	5.1	23.0	22.0	17.4	13-18
	PG-24-BK	30.1	24.8	12.8	5.8	23.9	23.7	23.1	15-22
	PG-29-BK	35.9	28.8	11.9	6.9	24.4	23.5	25.3	18-25
	PG-36-BK	46.4	39.1	16.0	7.8	30.7	27.3	31.9	22-32
	PG-48-BK	60.2	52.6	18.0	7.9	35.5	30.3	4.15	34-44
	PG-63-BK	70.6	63.9	28.9	8.9	41.4	41.3	49.3	42-54
Código		Entrada roscada métrica (mm)	Rango de cable (mm)	Diámetro interior (mm)	Diámetro interior (mm)	Orificio de montaje del panel (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)
MM	M12X1.5MM-BK	M12x1.5	7.6-4.6	12	M16x1.5	12.5	8.5	16	19
	M16X1.5MM-BK	M16x1.5	10-6	16	M20x1.5	16.5	15	19.5	24
	M20X1.5MM-BK	M20x1.5	14-9	20	M25x1.5	20.5	15	21.5	30
	M32X1.5MM-BK	M32x1.5	25-18	32	M38x2	33	15	27.5	46
	M40X1.5MM-BK	M40x1.5	30-24	40	M46x2	41	20	31	54
	M63X1.5MM-BK	M63x1.5	48.5-40	63	M72x2	64	24	42	81.5