




1) Panel de indicación y control

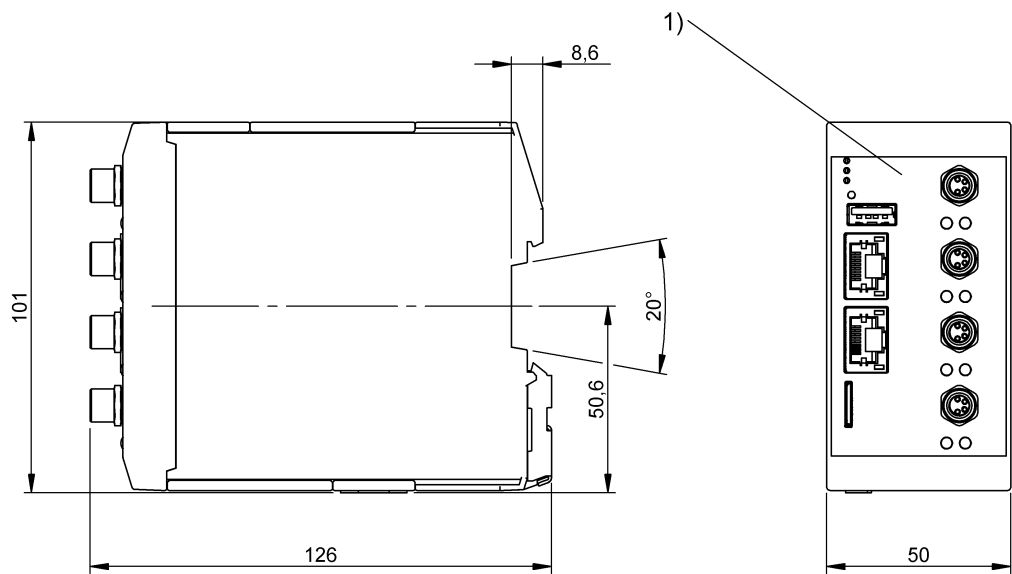

Basic features

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Explorador de internet compatible | Google Chrome<br>Mozilla Firefox<br>Microsoft Edge |
| Homologación/conformidad          | CE<br>WEEE<br>UKCA<br>cULus                        |
| Memoria de datos                  | 8 GB EMMC                                          |
| Memoria de trabajo                | 2 GB RAM                                           |
| Sistema operativo                 | Linux                                              |

Display/Operation

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Indicación de funcionamiento | LED 0: verde/rojo<br>LED 1: amarillo/rojo |
| Potencia (CON)               | LED verde: tensión de servicio            |

Electrical connection

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apantallado       | No                                                                                                                                           |
| Conexión enchufes | 2x LAN: hembra RJ45, 8 polos<br>4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A<br>PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81<br>USB: USB 2.0 estándar A |

Electrical data

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Corriente de entrada máx. para 24V      | 180 mA      |
| Intensidad de carga máx. puerto IO-Link | 500 mA      |
| Tensión de servicio Ub                  | 20...30 VDC |
| Tensión nominal                         | 24 VDC      |

Environmental conditions

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Grado de protección           | IP20        |
| Temperatura ambiente          | -20...60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20...60 °C |

Interface

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Clase de puerto        | Type A                                      |
| Función IO-Link        | Maestro                                     |
| Interfaces adicionales | 2x Ethernet TCP/IP<br>4x IO-Link<br>USB 2.0 |
| Nivel de conformidad   | B                                           |
| Tasa de transmisión    | 10/100 Mbit/s                               |
| Versión IO-Link        | 1.1                                         |


Material

|                     |    |
|---------------------|----|
| Material de carcasa | PA |
|---------------------|----|

Mechanical data

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 101 x 126 x 50 mm |
| Fijación    | Riel              |
| Forma       | De dos hileras    |

Help Views

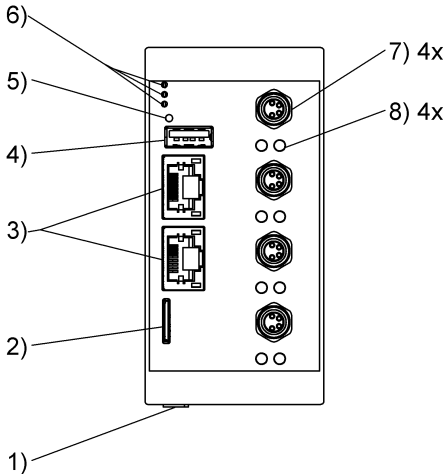

- 1) Power supply
- 2) SD card slot
- 3) LAN interfaces
- 4) USB interface
- 5) Pushbutton
- 6) Status LEDs
- 7) IO-Link Ports
- 8) Port LEDs