


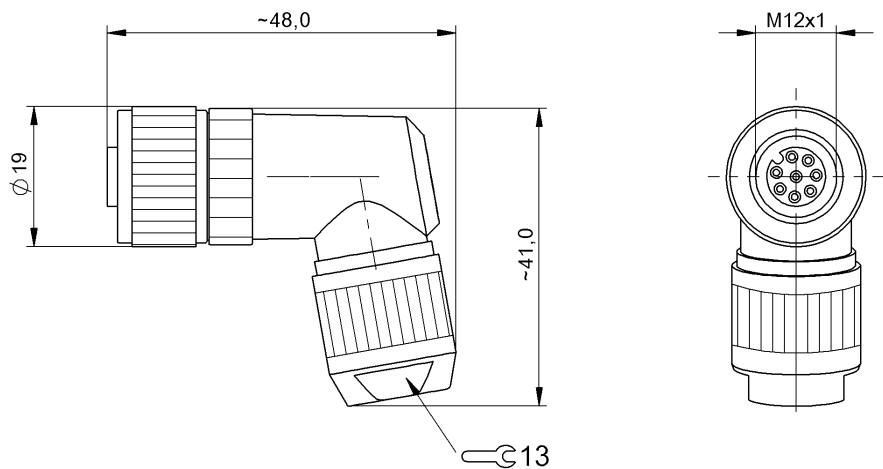

Basic features

Homologación/conformidad	WEEE
--------------------------	------

Electrical connection

Conexión	M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado
Contacto de blindaje	Resorte Iris
Diámetro de cable D	4...8 mm
Número de contactos conectores	8
Sistema	Confeccionable

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	1.75 A
Tensión de servicio Ub	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...85 °C

Material

Material de contacto	Bronce
Material de cuerpo de agarre	Fundición a presión de cinc
Material de soporte de contactos	PA
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc

Mechanical data

Fijación cables trenzados	Técnica de desplazamiento de aislamiento
Sección transversal de conexión	0.14...0.34 mm²

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings

