


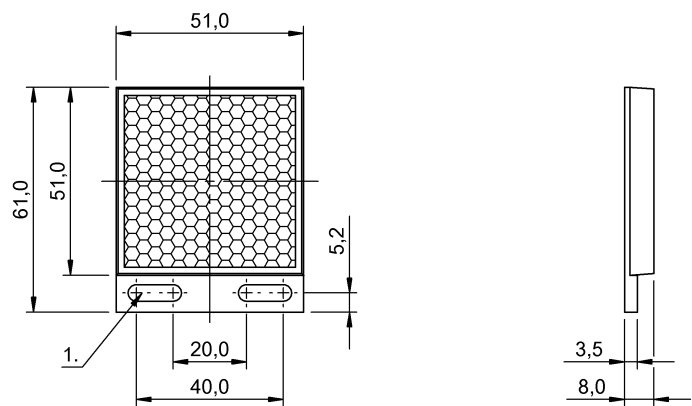

Basic features

Utilización	para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Versión	Arista cubo 4 mm

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-20...60 °C
----------------------	-------------

Material

Material de carcasa	ABS
Superficie activa, material	PMMA

Remarks

El grado de reflexión es máximo cuando la luz llega verticalmente y cuando el reflector está en el ángulo de giro bien respecto de la dirección de polarización de la luz.

Mechanical data

Dimensiones	51 x 61 x 8 mm
Fijación	Adhesivo Tornillo M4
Superficie activa	22.6 cm²

Optical features

Tipo de luz	Luz no polarizada, también para luz polarizada
-------------	--