


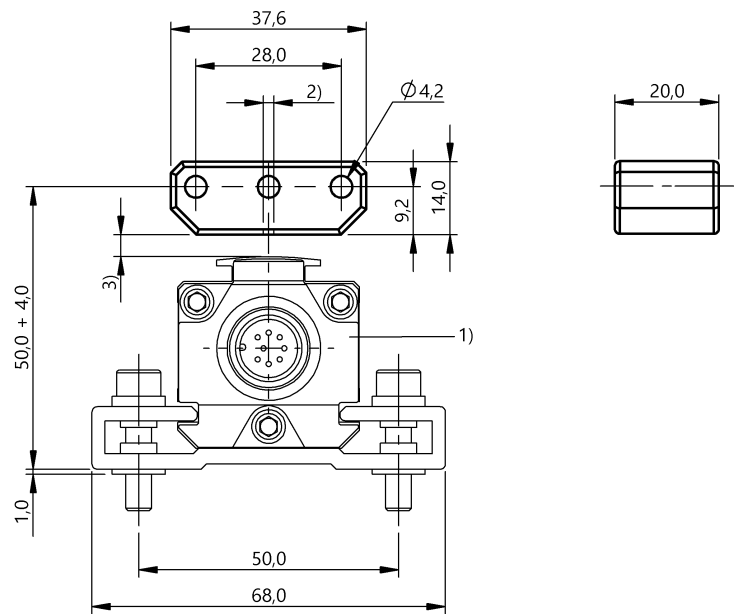

1) No incluido en volumen de suministro, 2) Desplazamiento lateral, 3) Distancia a BTL

Basic features

Principio de funcionamiento	BTL-sensor de posición perfil
Versión	Libre

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-40...85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...85 °C

Material

Material de carcasa	POM
---------------------	-----

Mechanical data

Desplazamiento lateral máx.	2 mm
Dimensiones	37.6 x 14 x 20 mm
Fijación	Tornillos cilíndricos M4x35
Peso máx.	12 g