


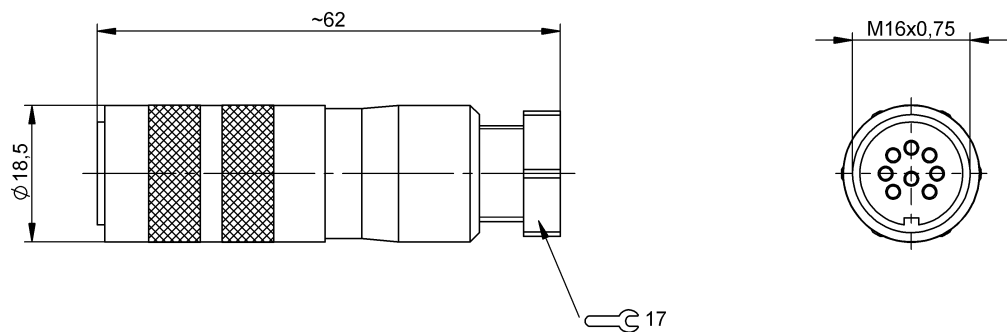

Basic features

Homologación/conformidad	CE WEEE
--------------------------	------------

Electrical connection

Conexión	M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
Contacto de blindaje	Anillo de blindaje
Diámetro de cable D	6...8 mm
Número de contactos conectores	8
Sistema	Confeccionable

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	5.0 A
Tensión de servicio Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-30...95 °C

Material

Material de contacto	Bronce
Material de cuerpo de agarre	Fundición a presión de cinc
Material de soporte de contactos	PBT
Material de tuerca de unión roscada	Latón

Mechanical data

Fijación cables trenzados	Uniones soldadas
Sección transversal de conexión	0.14...0.75 mm²

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings

