


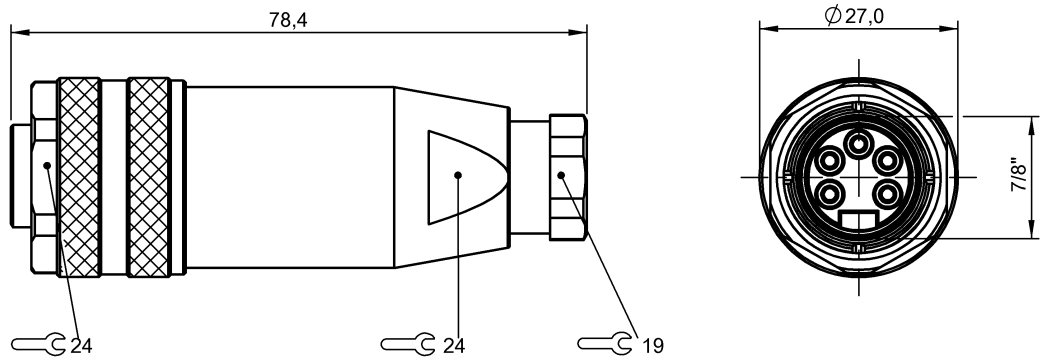

Basic features

Homologación/conformidad	CE cURus WEEE
--------------------------	---------------------

Electrical connection

Conexión	7/8"-16 UN-Conector hembra, recto, 5-polos
Diámetro de cable D	8...10 mm
Número de contactos conectores	5
Sistema	Confeccionable

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	10.0 A
Tensión de servicio Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...85 °C

Material

Material de contacto	Latón
Material de cuerpo de agarre	PBT
Material de soporte de contactos	PUR, PA
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc


Mechanical data

Fijación cables trenzados	Bornes roscados
Par de apriete conector de cables	1.5 Nm
Sección transversal de conexión	0.14...1.5 mm²

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



PIN 1-5 utilizable