


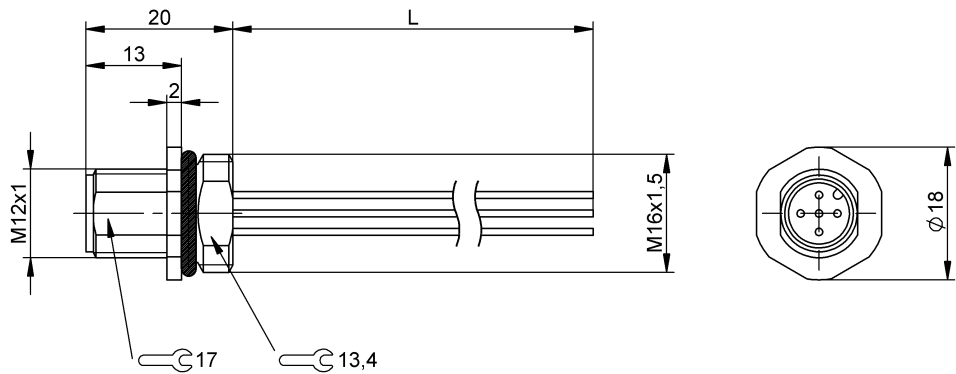

Basic features

Homologación/conformidad	CE WEEE
--------------------------	------------

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Número de conductores	5
sección de conductor	0.25 mm²

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP68
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Material

Material de aislamiento de cables	TPE
Material de carcasa	Fundición a presión de cinc, níquelada
Material de contacto	Latón
Material de la carcasa, protección de superficies	níquelada
Material de soporte de contactos	PA


Mechanical data

Fijación	M16x1.5
Longitud de cables trenzados L	0.50 m

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.
Tuerca de fijación M16 incluida en el volumen de suministro

Connector Drawings



- PIN 1: marrón
- PIN 2: blanco
- PIN 3: azul
- PIN 4: negro
- PIN 5: gris

Wiring Diagrams (Schematic)

