


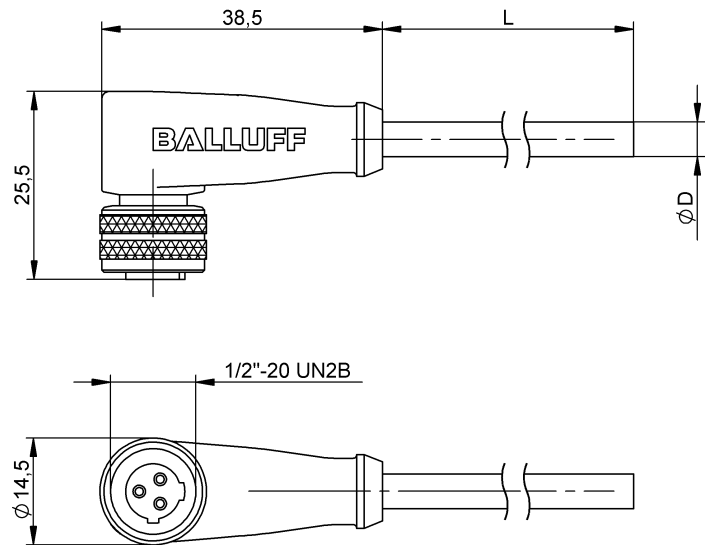

Basic features

Homologación/conformidad	CE cULus WEEE
--------------------------	---------------------

Electrical connection

Cable	TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, ciclo de doblado mín.	10 Mio.
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo	5 x D
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible	10 x D
Conexión	1/2"-Casquillo, acodado, 3-polos
Configuración de conector	acodado
Diámetro de cable D	5.30 mm ±0.13 mm
Número de bornes	3
Número de conductores	3
Sistema	Recubierto por extrusión
sección de conductor	22 AWG

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	250 VDC / 250 VAC
Tensión nominal de conducción CA máx.	300 V
Tensión nominal de conducción CC máx.	300 V

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-50...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible	-25...105 °C

Material

Material de contacto	Gold plated
Material de cuerpo de agarre	PUR
Material de revestimiento de cable	TPE
Material de soporte de contactos	PUR
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc

Mechanical data

Características de cables	Apto para cadenas de arrastre
Cubierta de cable, color	Amarillo
Longitud de cable L	10.00 m

Remarks

Estructura de cable según UL-AWM estilo 20327
Resistencia a la inflamación según IEC 332-2
Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



PIN 1: verde/amarillo
PIN 2: rojo/negro
PIN 3: rojo/blanco

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____