


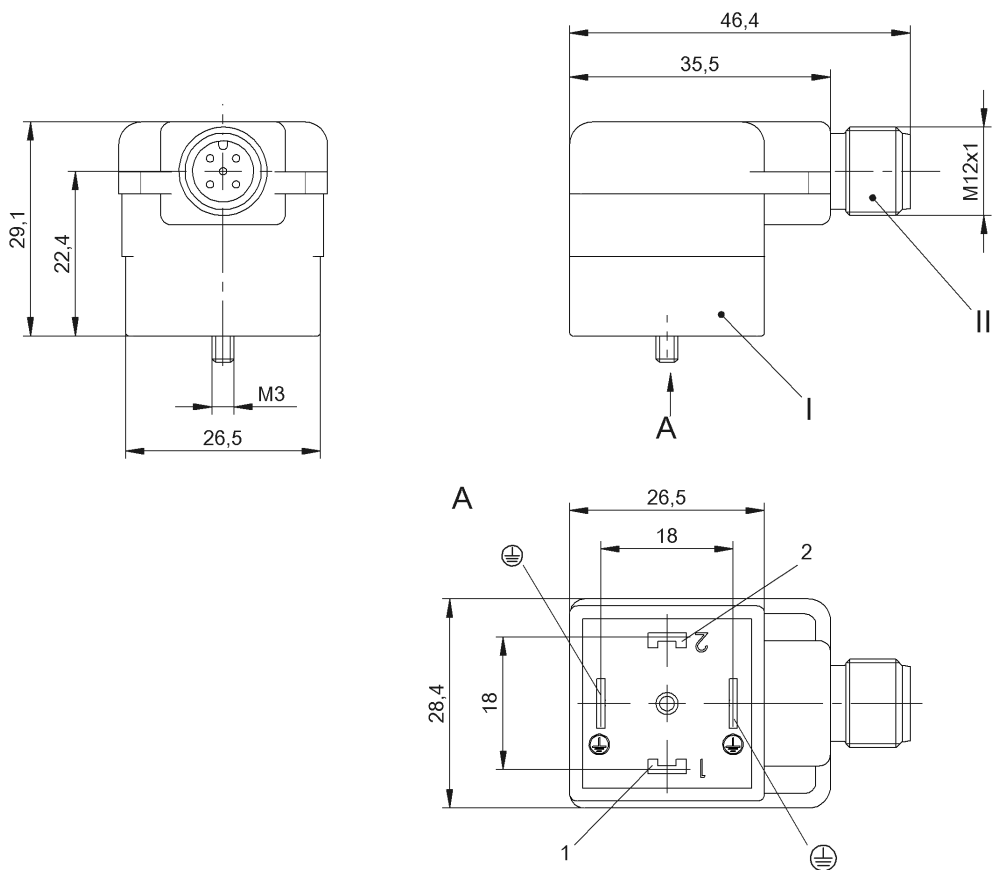

Basic features

Homologación/conformidad	WEEE
--------------------------	------

Electrical connection

Conexión 01, modelo	acodado
Conexión 02, modelo	recto
Conexión 1	A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2	M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Número de bornes	4/3
Sistema	Recubierto por extrusión

Electrical data

Circuito de protección	Diodo de supresión
Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...80 °C


Material

Material de contacto	Latón/Latón
Material de cuerpo de agarre	TPU
Material de soporte de contactos	PBT/PA
Material de tornillo de sujeción	Acero

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings

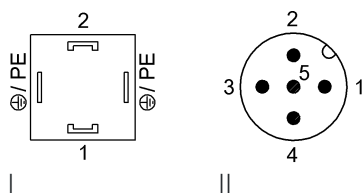

Wiring Diagrams (Schematic)

