


1) Borde de referencia

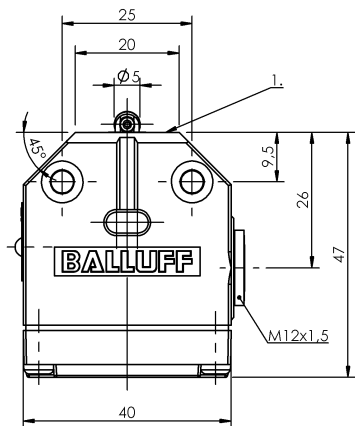

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA CCC WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-1
Principio de actuación	1. Punto de conmutación: mecánico
Versión	Contacto de ruptura

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	1. Punto de conmutación: Ninguno
------------------------------	----------------------------------

Electrical connection

Tipo de conexión	1. Punto de conmutación: Conexión roscada
------------------	--

Electrical data

Corriente permanente	1. Punto de conmutación: 5 A
Frecuencia de conmutación	1. Punto de conmutación: 200/ min
Función de conmutación mecánica	Contacto inversor unipolar
Tensión asignada de servicio Ue	1. Punto de conmutación: 250 V CA

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 70.1: 10 millones de ciclos operativos
-----------------------	---

Material

Material de carcasa	aluminio, Anodizado
Material de contacto	1. Punto de conmutación: Plata fina
Material de la carcasa, protección de superficies	Anodizado
Material del émbolo	1. Punto de conmutación: Acero fino (1.4034)

Interruptor de levas
BNS 819-99-R-11
Código de pedido: BNS004U



Mechanical data

Brida, paso	Ninguno
Dimensiones	40 x 20 x 47 mm
Dirección de aproximación	longitudinal o transversal a superficie de acoplamiento
Distancia de émbolo 1. punto de conmutación	10 mm
Distancia levas - canto de referencia	1. Punto de conmutación: 2.30...2.80 mm
Elemento de conmutación	1. Punto de conmutación: BSE 70.1
Forma del empujador	Posición de maniobra 1: bobina

Fuerza de accionamiento de conmutación	1. Punto de conmutación: 8 N
Montaje	Cualquiera
Number of switching positions	Bobina mecánico
Velocidad de ataque	1. Punto de conmutación: 60 m/min
Vida útil mecánica	1. Punto de conmutación: 10 millones de ciclos operativos

Range/Distance

Reproducibilidad	1. Punto de conmutación: ±0.05 mm
------------------	-----------------------------------

Wiring Diagrams (Schematic)

