




cimco
INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA: PRENSAESTOPAS DE NYLON WHITE

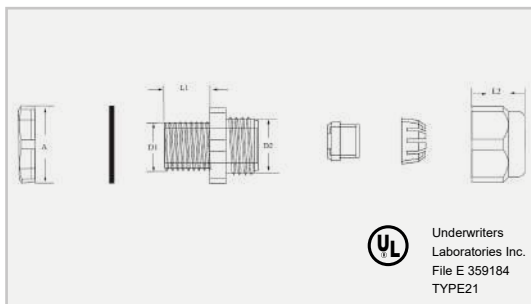

DESCRIPCIÓN

- Material: Hecho de UL Nylon 66, 94V-2 y anillo de apriete de caucho.
- Características:
 1. Diseño especial del anillo de sujeción, buena fuerza de sujeción y protección para maquinaria eléctrica.
 2. No es necesario desmontar el prensaestopas, el cable puede pasar directamente y luego apretarlo, fácil de abrir y ahorrar tiempo.
- Aplicación: Utilizado para caja de control de maquinaria, placa de distribución, máquina y electricidad, etc.

DATOS TÉCNICOS

Código		Diámetro interior (mm)	Diámetro interior (mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)	B1(mm)	Gama de cables de la industria de la construcción
PG	PG-N07-WH	12.6	8.5	8.4	5.5	13.4	12	6.6	3.5-6
	PG-N9-WH	15.5	11	8.5	5.5	15	13.5	8.8	4-8
	PG-N11-WH	18.3	13.4	8.5	5.5	17	15	10.8	5-10
	PG-N13.5-WH	20.5	15.4	8.5	5.5	18	15	12.8	6-12
	PG-N16-WH	23	17.9	10.5	6	18.5	16.5	14.8	10-14
	PG-N19-WH	24.5	19	11	6	20	19	16	12-15
	PG-N21-WH	28.5	23	10.8	6	20.7	20	18.9	13-18
	PG-N24-WH	32.5	27	11.8	7	24.2	22	22.8	15-22
	PG-N29-WH	36.6	29	11.4	7.5	26.1	24	25.8	18-25
	PG-N36-WH	47.8	39	15	7.5	31	28	33.8	22-32
	PG-N42-WH	55	46	13.2	8	34.8	30	39	30-38
	PG-N48-WH	60	52	14.2	8	34.8	31	45	34-44
PG-N63-WH	71.4	63.8	19.8	8.8	41.4	41.6	55	42-54	
MM	M20X1.5MM-WH	20	14.8	15		18.4		12.5	6-12
	M25X1.5MM-WH	25	21	15		22.3		18.4	13-18
	M32X1.5MM-WH	32	26	15		24.8		26.2	18-25
	M40X1.5MM-WH	40	33	18		31.6		33.4	25-32
	M50X1.5MM-WH	50	42.5	18		31.6		36.5	30-38
	M63X1.5MM-WH	63	54.1	18.5		32.6		44	34-44