


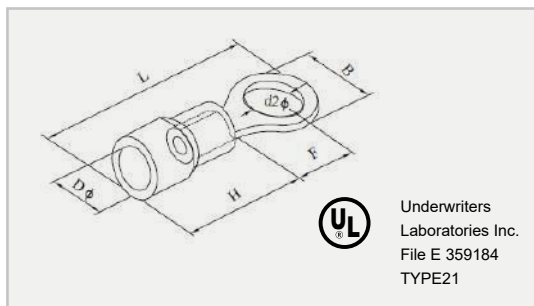

DESCRIPCIÓN

- Los terminales sobremoldeados están diseñados para garantizar conexiones eléctricas fiables y evitar el deshilachado y la rotura de los hilos del cable al terminar los conductores. Las punteras metálicas están hechos de cobre estañado y el manguito de aislamiento está hecho de PP (polipropeno).

DATOS TÉCNICOS

Imagen	Código	Dimensiones					AWG	diámetro del tornillo.	Color de la pintura	Tamaño
		B(mm)	Largo (mm)	F (mm)	Diámetro (mm)	(mm)				
	VFL1.25-3.5	5.7	17.8	4.95	4.3	10.0	#6	3.7	Rojo	Tamaño: 0,5-1,5 mm² (22-16) Tamaño: I _{max} =19A
	VFL1.25-4	6.6	20.1	6.3			#8	4.3		
	VFL1.25-5	8.0	21.5	7.0			#10	5.3		
	VFL1.25-6	11.6	27.5	11.1			1/4	6.5		
	VFL1.25-8	11.6	27.5	11.1			5/6	8.4		
	VF2-3	6.6	17.8	4.3	4.9	10.0	#4	3.2	Azul	Tamaño: 1,5-2,5 mm² (16-14) Tamaño: I _{max} =27A
	VF2-4	6.6	21.0	7.0			#8	4.3		
	VF2-5	8.5	22.5	7.75			#10	5.3		
	VF2-6	12.0	27.6	11.0			1/4	6.5		
	VF2-8	12.0	27.6	11.0			5/16	8.4		
	VF2-10	13.6	30.1	30.1			3/8	10.5		
	VF5.5-4	7.2	21.5	5.9	6.7	12.5	#8	4.3	Amarillo	Tamaño: 4-6 mm² (12-10) Tamaño: I _{max} =48A
	VF5.5-5	9.5	25.5	8.3			#10	5.3		
	VF5.5-6	12.0	31.5	13.0			1/4	6.5		
	VF5.5-8	15.0	33.7	13.7			5/16	8.4		
	VF5.5-10	15.0	33.7	13.7			3/8	10.5		
	VF5.5-12	19.2	38.1	13.7			1/2	13.0		