

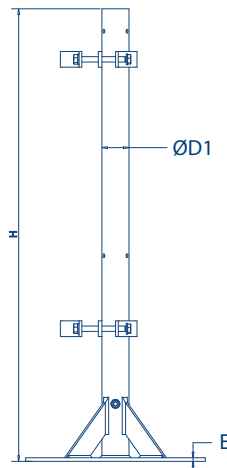


Ref. 113092

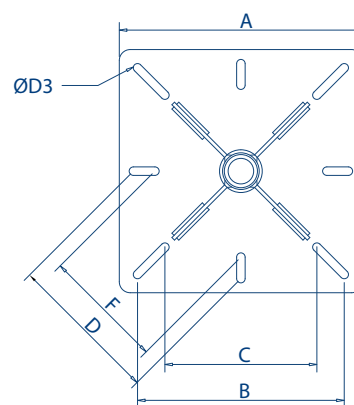

►► SOPORTE PLACA BASE

Ref. 113092

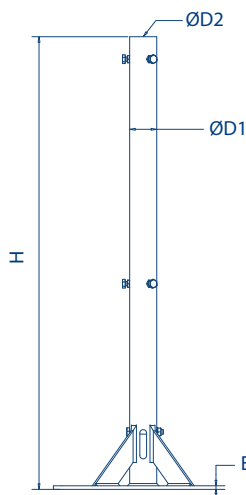

► aplicaciones

- Fijación de mástiles de diámetros comprendidos entre Ø1'1/4" a 2".

► características y beneficios

- Fabricado en acero galvanizado en caliente.
- Gran resistencia.
- Fácil instalación
- El modelo 113092 dispone de abrazaderas que permiten la fijación de mástiles con diámetros de Ø1'1/4" a 2".


► especificaciones técnicas

Soporte placa base superficies horizontales para sujeción de mástil.


Descripción	Ref.	Mat.	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØD3 (mm)	Peso (kg)
Para mástil de 3m Ø1'1/2"	113037	ac. galv.	758	300	260	185	185	8	150	60	54,5	14	12,5
Para mástil de 6m Ø1'1/2"	113083	ac.galv.	1008	400	340	250	250	8	200	60	54,5	14	15,38
Con abrazaderas Ø1'1/4"-Ø2"	113092	ac.galv.	1008	400	340	250	250	8	200	60	54,5	14	17,5

► instalación

- Fijación de la placa base del anclaje a superficie plana mediante la colocación de tornillos M12 con una longitud mínima de 100mm (no incluidos).

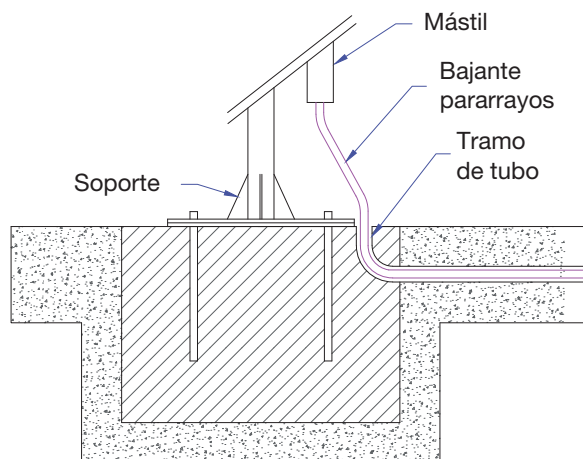

Ref. 113092

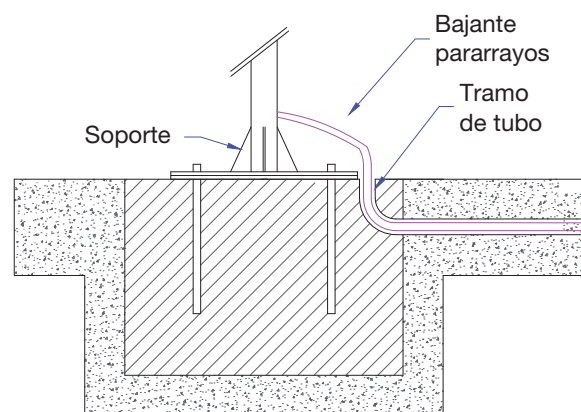

Ref. 113037 / 113083

- Para el anclaje del soporte placa base para la sujeción de un mástil de hasta 6m de altura sobre suelo, es preciso realizar los trabajos de obra civil necesarios para su cimentación.
- En la ubicación elegida para la colocación del anclaje, excavar un pozo de 650x650x650mm como mínimo. Rellenar el pozo con hormigón armado. El tipo de hormigón a aplicar irá en función de la dureza del terreno, a modo de orientación, para un terreno duro se recomienda hormigón C25 (254,93 kg/cm²).
- Para un mejor conexionado, prever la colocación de un tubo flexible que atraviese el hormigonado por la parte superior y por un lateral para el paso del conductor que conecta el sistema de captación con la puesta a tierra.
- Una vez el hormigón haya fraguado, realizar las perforaciones para la colocación de los pernos mediante taco químico.
- Para el modelo 113092, fijar el mástil al soporte placa base, mediante dos abrazaderas dobles. Si la longitud el mástil es superior a 6 metros se recomienda el uso de un kit de vientos (Ref. 114197).
- Para los modelos 113037 y 113083, introducir el mástil de hasta Ø1'1/2" en el interior del tubo del soporte y fijarlo mediante los tornillos M10 que dispone el soporte. El anclaje viene equipado con un tornillo pasante para que el mástil se apoye en el tornillo. El soporte dispone de un coliso lateral que permite la salida del conductor.