


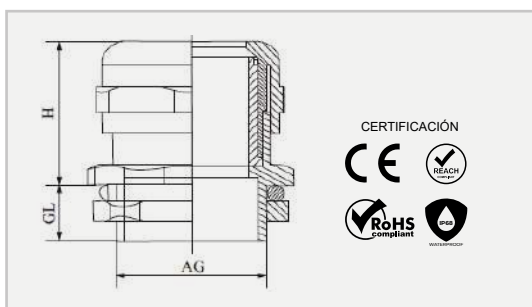

DESCRIPCIÓN

- Material, Cuerpo: Latón niquelado, Empaque: PA66, Junta: NBR.
- Certificación: CE, ROHS. REACH
- Grado de protección: IP68.
- Temperatura de funcionamiento: Condición estática: -40 °C a 100 °C, breve duración 120 °C. Estado dinámico: -20°C a 80°C, breve 100°C.
- Longitud de rosca: El tipo de rosca estándar es adecuado para equipos con rosca interna o con placa delgada. El tipo de rosca más larga es adecuado para placas gruesas.
- Característica: Diseño especial de la abrazadera y los sellos, instalación extremadamente fácil, adecuado para una amplia gama de cables, fuerte resistencia al estiramiento, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros solventes.
- Aplicación: Fije el prensaestopa en la placa, inserte el cable a través del prensaestopa ensamblado y apriete la contratuerca del prensaestopa hasta que el cable quede asegurado.

DATOS TÉCNICOS

Código		Rango de cable de diámetro o interior (mm)	Diámetro exterior de la rosca (mm)	Diámetro del orificio de montaje (mm)	Longitud de rosca GL (mm)	H (mm) Longitud de la junta	Diámetro del orificio (mm)
PG	PG-07-NP	6.5-3	12.5	12.5-12.7	7	19	14
	PG-09-NP	8-4	15.2	15.2-15.4	8	20	17
	PG-11-NP	10-5	18.6	18.6-18.8	8	21	20/21
	PG-13-NP	12-6	20.4	20.4-20.6	8	22	22
	PG16-NP	14-10	22.5	22.5-22.7	9	23	24
	PG-19-NP	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
	PG-21-NP	18-13	28.3	28.3-28.5	9	27	30
	PG-29-NP	25-18	37	37-37.2	11	31	40
	PG-36-NP	33-25	47	47-47.2	12	37	50
	PG-42-NP	38-32	54	54-54.2	13	38	57
	PG-48-NP	44-37	59.3	59.3-59.5	14	38	64
	PG-63-NP	52-42	72	72	15	42	77
MM	M20x1.5MM-NP	12-6	20	20-20.2	8	22	22
	M25x1.5MM-NP	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
	M32x1.5MM-NP	22-15	32	32-32.2	10	29	35
	M40x1.5MM-NP	25-18	40	40-40.2	11	31	40/45
	M50x1.5MM-NP	38-32	50	50-50.2	12	37	50/52