CIMCO INTERNATIONAL | FICHA TÉCNICA: TERMINAL SOBREMOLDEADO TUBULAR DOBLE AISLADO TIPO MANGUITO

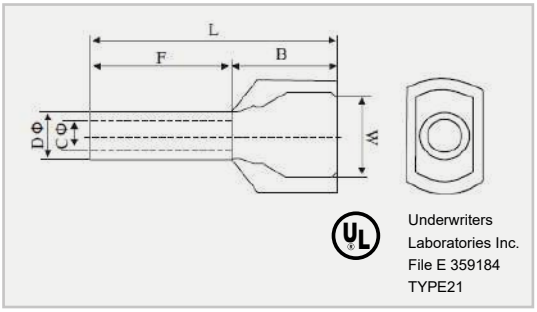

Underwriters Laboratories Inc.
File E 359184
TYPE21

DESCRIPCIÓN

- Los terminales sobremoldeados están diseñados para garantizar conexiones eléctricas fiables y evitar el deshilachado y la rotura de los hilos del cable al terminar los conductores. Las punteras metálicas están hechos de cobre estañado y el manguito de aislamiento está hecho de PP (polipropeno).

DATOS TÉCNICOS

Imagen	Código	Dimensiónes						Conductor mm²	Color de la piel
		F(mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	B (mm)	Diámetro (mm)	C (mm)		
	TE1010	10.0	17.1	5.5	7.1	2.3	2.0	2x1.0	Rojo
	TE1508	12.1	19.5	6.4	7.5	2.6	2.3	2x1.5	Negro
	TE2510	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	2x2.25	Gris
	TE4012	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	2x4.0	Naranja / Gris
	TE6014	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	2x6.0	verde /amarillo