

CanTak®

SECCIONADOR 0-1

LW26-20GS-61004 (4P)

- **Categoría de Producto:** Interruptor Rotativo
- **Corriente de Trabajo:** 20A
- **Panel:** 36x36mm (enclavamiento en puerta)
- **Código de Diagrama:** 61004 (4P)
- **Color:** Rojo / Amarillo / Negro / Azul
- **Manilla:** Tipo GS
- **Grado de Protección:** IP20
- **Certificaciones:** TUV, CE, RoHS, CCC



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	LW26-20GS			
Tensión de Aislamiento designada	660/690 V			
Corriente Nominal Térmica	20A			
Tensión Nominal de Trabajo				440V
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO				
AC-21A				20
AC-22A				20
AC-23A				15
POTENCIA				
AC-23A				7.5



www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com

CanTak®

SECCIONADOR 0-1


LW26-20GS-61004 (4P)



DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Specification	Escutheon plate	Dimensions (mm)				Installation (mm)			
		A	C	L	H	E	F	D1	D2
LW26GS-20/04-1	M1	48	43	42	33	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26GS-20/04-2	M2	64	43	43	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-25/04-1	M1	48	45.2	50	33	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26GS-25/04-2	M2	64	45.2	51	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-32/04-2	M2	64	58	55	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-32/04-3	M3	88	58	55	52	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26GS-40/04-2	M2	64	58	55	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-40/04-3	M3	88	58	55	52	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26GS-63/04-2	M2	64	66	72.5	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-63/04-3	M3	88	66	72.5	52	68	68	∅ 13	∅ 6

DIAGRAMA

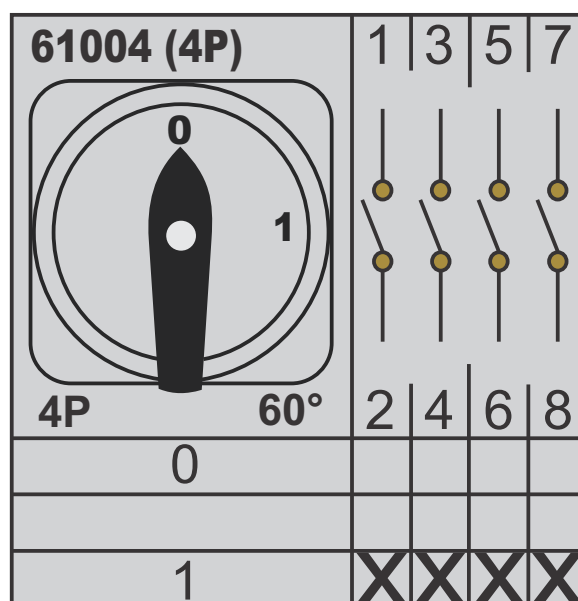

www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com