

CanTak®

SECCIONADOR 0-1

LW26-63GS-61002 (2P)

- Categoría de Producto: Interruptor Rotativo
- Corriente de Trabajo: 63A
- Panel: 48x48mm (enclavamiento en puerta)
- Código de Diagrama: 61002 (2P)
- Color: Rojo / Amarillo / Negro / Azul
- Manilla: Tipo GS
- Grado de Protección: IP20
- Certificaciones: TUV, CE, RoHS, CCC



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	LW26-63GS			
Tensión de Aislamiento designada	660/690 V			
Corriente Nominal Térmica	63A			
Tensión Nominal de Trabajo				440V
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO				
AC-21A				63
AC-22A				63
AC-23A				57
POTENCIA				
AC-23A				30



www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com

CanTak®

SECCIONADOR 0-1


LW26-63GS-61002 (2P)



DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Specification	Escutheon plate	Dimensions (mm)				Installation (mm)			
		A	C	L	H	E	F	D1	D2
LW26GS-20/04-1	M1	□48	43	42	33	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26GS-20/04-2	M2	□64	43	43	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-25/04-1	M1	□48	45.2	50	33	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26GS-25/04-2	M2	□64	45.2	51	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-32/04-2	M2	□64	58	55	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-32/04-3	M3	□88	58	55	52	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26GS-40/04-2	M2	□64	58	55	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-40/04-3	M3	□88	58	55	52	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26GS-63/04-2	M2	□64	66	72.5	42	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26GS-63/04-3	M3	□88	66	72.5	52	68	68	∅ 13	∅ 6

DIAGRAMA

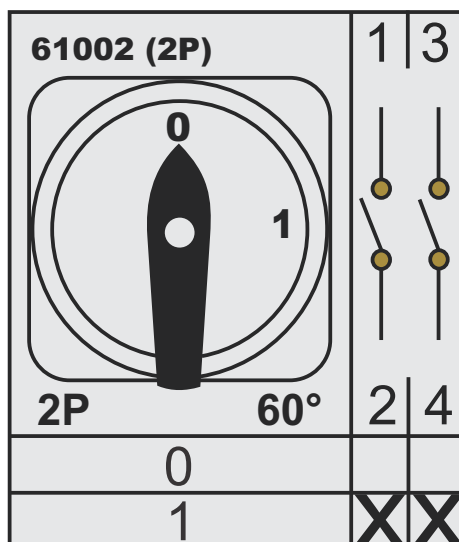

www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com