

CanTak®

SECCIONADOR ON / OFF

LW30-25-300010 (3P)

- **Categoría de Producto:** Interruptor Rotativo
- **Corriente de Trabajo:** 25A
- **Panel:** 64x64mm (enclavamiento en puerta)
- **Código de Diagrama:** 300010 (3P)
- **Color:** Rojo / Amarillo / Negro / Azul
- **Manilla:** Tipo GS
- **Grado de Protección:** IP20
- **Certificaciones:** CE, CB, RoHS, CCC



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	LW30-25			
Tensión de Aislamiento designada	660/690 V			
Corriente Nominal Térmica	25A			
Tensión Nominal de Trabajo			240V	440V
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO				
AC-21A			20/-	20/-
AC-22A			20/-	20/-
AC-23A			15/4	15/7.5
AC-3			11.7/3	11.7/5.5



www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com

CanTak®

SECCIONADOR ON / OFF


LW30-25-300010 (3P)



DIMENSIONES E INSTALACIÓN

Specification	Dimensions (mm)					Installation (mm)			
	A	B(3P)	B(4P)	C	L	E	F	D1	D2
LW30-20	□48	48	—	50	47	36	36	ø8	ø4.2
LW30-20	□64	48	—	50	49	48	48	ø10	ø4.2
LW30-25	□64	42	55.5	54	61	48	48	ø10	ø4.2
LW30-32	□64	42	55.5	54	61	48	48	ø10	ø4.2
LW30-40	□64	50	66	64	67	48	48	ø10	ø4.2
LW30-63	□64	50	66	64	67	48	48	ø10	ø4.2
LW30-80	□64	70	92.5	80	82	48	48	ø10	ø4.2
LW30-100	□64	70	92.5	80	82	48	48	ø10	ø4.2
LW30-125	□88	112.5	150.5	108	96.5	68	68	ø15	ø6
LW30-175	□88	112.5	150.5	108	96.5	68	68	ø15	ø6

DIAGRAMA

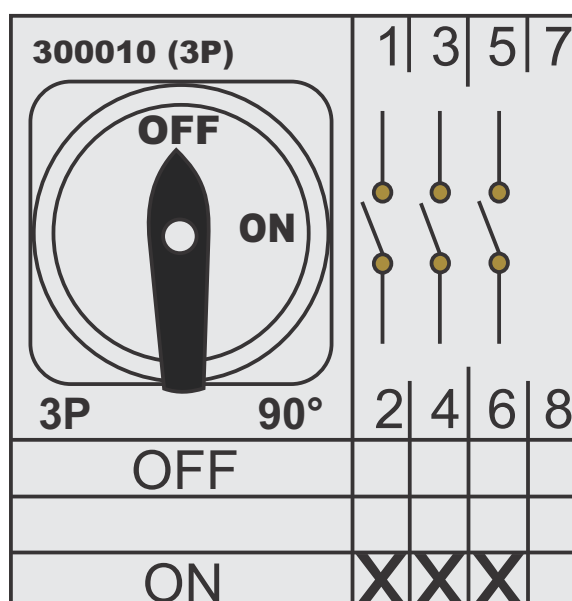

www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com