

# CanTak®

## SECCIONADOR ON / OFF

LW30-32-300010 (3P)

- **Categoría de Producto:** Interruptor Rotativo
- **Corriente de Trabajo:** 32A
- **Panel:** 64x64mm (enclavamiento en puerta)
- **Código de Diagrama:** 300010 (3P)
- **Color:** Rojo / Amarillo / Negro / Azul
- **Manilla:** Tipo GS
- **Grado de Protección:** IP20
- **Certificaciones:** CE, CB, RoHS, CCC



## ESPECIFICACIONES

| Especificaciones                 | LW30-32   |  |        |        |
|----------------------------------|-----------|--|--------|--------|
| Tensión de Aislamiento designada | 660/690 V |  |        |        |
| Corriente Nominal Térmica        | 32A       |  |        |        |
| Tensión Nominal de Trabajo       |           |  | 240V   | 440V   |
| CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO     |           |  |        |        |
| AC-21A                           |           |  | 32/-   | 32/-   |
| AC-22A                           |           |  | 32/-   | 32/-   |
| AC-23A                           |           |  | 22/5.5 | 22/11  |
| AC-3                             |           |  | 15/4   | 15/7.5 |



[www.isaindustrial.com](http://www.isaindustrial.com)



+51 977 646 393



[ventas@isaindustrial.com](mailto:ventas@isaindustrial.com)

# CanTak®

## SECCIONADOR ON / OFF


LW30-32-300010 (3P)



## DIMENSIONES E INSTALACIÓN

| Specification | Dimensions (mm) |       |       |     |      | Installation (mm) |    |     |      |
|---------------|-----------------|-------|-------|-----|------|-------------------|----|-----|------|
|               | A               | B(3P) | B(4P) | C   | L    | E                 | F  | D1  | D2   |
| LW30-20       | □48             | 48    | —     | 50  | 47   | 36                | 36 | ø8  | ø4.2 |
| LW30-20       | □64             | 48    | —     | 50  | 49   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-25       | □64             | 42    | 55.5  | 54  | 61   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-32       | □64             | 42    | 55.5  | 54  | 61   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-40       | □64             | 50    | 66    | 64  | 67   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-63       | □64             | 50    | 66    | 64  | 67   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-80       | □64             | 70    | 92.5  | 80  | 82   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-100      | □64             | 70    | 92.5  | 80  | 82   | 48                | 48 | ø10 | ø4.2 |
| LW30-125      | □88             | 112.5 | 150.5 | 108 | 96.5 | 68                | 68 | ø15 | ø6   |
| LW30-175      | □88             | 112.5 | 150.5 | 108 | 96.5 | 68                | 68 | ø15 | ø6   |

## DIAGRAMA

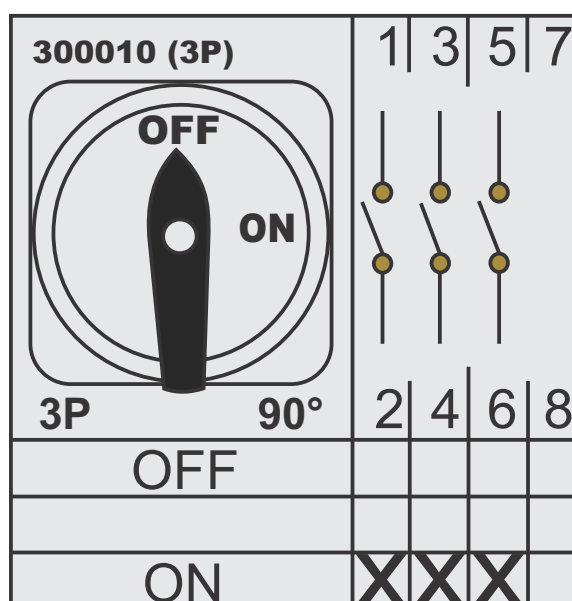

[www.isaindustrial.com](http://www.isaindustrial.com)



+51 977 646 393



[ventas@isaindustrial.com](mailto:ventas@isaindustrial.com)