

TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO PARA LA INDUSTRIA

¿Qué son?

Consisten en piezas metálicas selladas (o no) dentro de plástico aislante, con orificios en ambos extremos para insertar cables y tornillos, para apretarlos o aflojarlos.

Material de fabricación: Cobre superior al 99,9%



Revestimiento: Estaño

Aplicación:

Se utilizan para realizar conexiones eléctricas y se clasifican en la industria como conectores.

Permiten una conexión de cables con mayor facilidad.

Por ejemplo: dos cables a veces necesitan conectarse y a veces desconectarse. Podemos usar terminales para conectarlos y desconectarlos en cualquier momento, sin necesidad de soldarlos ni entrelazarlos, lo cual resulta muy práctico.

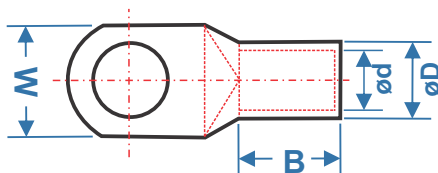



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
		φE	øD	ød	W	B	L
LGY.B-T4-6	Ojal: 1/4", Cable: 14AWG (2.5- 4mm)	6.4	4.5	3.1	10.3	9.5	23.5
LGY.B-T6-6	Ojal: 1/4", Cable: 12-10AWG (4-6mm)	6.4	5.2	3.8	10.3	10.0	26.0
LGY.B-T6-8	Ojal: 5/16", Cable: 12-10AWG (4-6mm)	8.3	5.2	3.8	13.9	10.0	29.0
LGY.B-T6-10	Ojal: 3/8", Cable: 12-10AWG (4-6mm)	10.5	5.2	3.8	13.9	10.0	29.0
LGY.B-T10-6	Ojal: 1/4", Cable: 8 AWG (10 mm)	6.4	6.5	4.7	11.9	11.5	27.5
LGY.B-T10-8	Ojal: 5/16", Cable: 8 AWG (10 mm)	8.3	6.5	4.7	13.5	11.5	30.5
LGY.B-T10-10	Ojal: 3/8", Cable: 8 AWG (10 mm)	10.5	6.5	4.7	15.0	11.5	30.5
LGY.B-T16-6	Ojal: 1/4", Cable: 6 AWG (16 mm)	6.4	7.4	5.6	12.0	12.0	27.5





TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO, CAÑÓN CORTO, CON OJAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
		ϕE	ϕD	ϕd	W	B	L
LGY.B-T16-8	Ojal: 5/16", Cable: 6AWG (16mm)	8.3	7.4	5.6	13.5	12.0	31.0
LGY.B-T16-10	Ojal: 3/8", Cable: 6AWG (16mm)	10.5	7.4	5.6	16.0	12.0	32.0
LGY.B-T16-12	Ojal: 1/2", Cable: 6AWG (16mm)	13.2	7.4	5.6	17.0	12.0	37.5
LGY.B-T25-6	Ojal: 1/4", Cable: 4AWG (25mm)	6.4	9.1	7.1	14.0	13.5	34.0
LGY.B-T25-8	Ojal: 5/16", Cable: 4AWG (25mm)	8.3	9.1	7.1	14.0	13.5	34.0
LGY.B-T25-10	Ojal: 3/8", Cable: 4AWG (25mm)	10.5	9.1	7.1	16.0	13.5	37.0
LGY.B-T35-6	Ojal: 1/4", Cable: 2 AWG (35 mm)	6.4	10.5	8.2	16.0	16.0	39.0
LGY.B-T35-8	Ojal: 5/16", Cable: 2 AWG (35 mm)	8.3	10.5	8.2	16.0	16.0	39.0
LGY.B-T35-10	Ojal: 3/8", Cable: 2 AWG (35 mm)	10.5	10.5	8.2	16.0	16.0	43.0
LGY.B-T50-6	Ojal: 1/4", Cable: 1/0 AWG (50 mm)	6.4	12.0	9.5	17.5	20.0	45.0
LGY.B-T50-8	Ojal: 5/16", Cable: 1/0 AWG (50 mm)	8.3	12.0	9.5	17.5	20.0	45.0
LGY.B-T50-10	Ojal: 3/8", Cable: 1/0 AWG (50 mm)	10.5	12.0	9.5	17.5	20.0	49.0
LGY.B-T70-8	Ojal: 5/6", Cable: 2/0 AWG (70 mm)	8.3	14.4	11.5	21.0	20.0	47.6
LGY.B-T70-10	Ojal: 3/8", Cable: 2/0 AWG (70 mm)	10.5	14.4	11.5	21.0	20.0	51.6
LGY.B-T70-12	Ojal: 1/2", Cable: 2/0 AWG (70 mm)	13.2	14.4	11.5	21.0	20.0	51.6
LGY.B-T95-10	Ojal: 3/8", Cable: 3/0 AWG (95 mm)	10.5	16.4	13.5	24.0	22.0	55.8
LGY.B-T120-10	Ojal: 3/8", Cable: 4/0 AWG (120 mm)	10.5	19.2	15.6	28.0	27.0	71.5
LGY.B-T120-12	Ojal: 1/2", Cable: 4/0 AWG (120 mm)	13.2	19.2	15.6	28.0	27.0	71.5
LGY.B-T150-10	Ojal: 3/8", Cable: 250/300AWG (150mm)	10.5	20.2	16.5	29.5	32.0	78.0
LGY.B-T150-12	Ojal: 1/2", Cable: 250/300AWG (150mm)	13.2	20.2	16.5	29.5	32.0	78.0
LGY.B-T185-10	Ojal: 3/8", Cable: 300/350AWG (185mm)	10.5	22.7	18.4	33.5	34.0	84.0
LGY.B-T185-12	Ojal: 1/2", Cable: 300/350AWG (185mm)	13.2	22.7	18.4	33.5	34.0	84.0

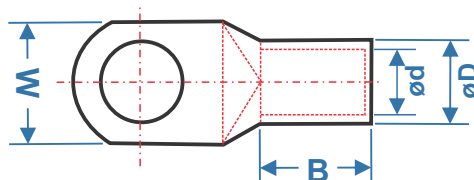




TERMINALES DE COBRE ESTAÑADO, PLANOS, TIPO PIN

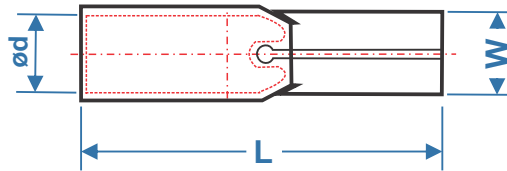

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
		øD	ød	W	L	L1
LGY.CP-10	Terminal Plano / Cable: 8 AWG (10 mm)	6.8	4.7	5.0	25.0	12.0
LGY.CP-16	Terminal Plano / Cable: 6 AWG (16 mm)	7.8	5.6	6.0	31.0	15.0
LGY.CP-25	Terminal Plano / Cable: 4 AWG (25 mm)	9.4	7.1	7.0	34.0	18.0
LGY.CP-35	Terminal Plano / Cable: 2 AWG (35 mm)	11.3	8.7	9.0	42.0	18.0
LGY.CP-50	Terminal Plano / Cable: 1/0 AWG (50 mm)	12.6	9.8	10.0	46.0	21.0



TERMINAL UNIÓN DE COBRE ESTAÑADO

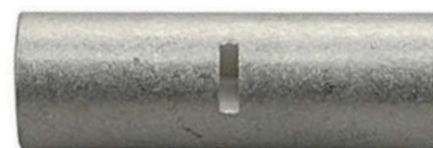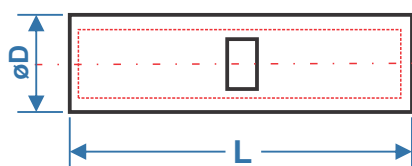

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES		
		øD	ød	L
LGY.B-L16	Terminal Unión, Cable: 6 AWG (16 mm)	6.8	5.4	40.0
LGY.B-L25	Terminal Unión, Cable: 4 AWG (25 mm)	8.4	6.8	45.0
LGY.B-L35	Terminal Unión, Cable: 2 AWG (35 mm)	10.2	8.2	45.0
LGY.B-L50	Terminal Unión, Cable: 1/0 AWG (50 mm)	11.9	9.5	45.0
LGY.B-L70	Terminal Unión, Cable: 2/0 AWG (70 mm)	14.1	11.2	50.0
LGY.B-L95	Terminal Unión, Cable: 3/0 AWG (95 mm)	16.7	13.5	50.0
LGY.B-L120	Terminal Unión, Cable: 4/0 AWG (120 mm)	18.6	15.0	55.0
LGY.B-L150	Terminal Unión, Cable: 250/300 MCM (150 mm)	20.4	16.5	60.0
LGY.B-L185	Terminal Unión, Cable: 300/350 MCM (185 mm)	22.6	18.5	65.0
LGY.B-L240	Terminal Unión, Cable: 400/500 MCM (240 mm)	25.5	21.0	80.0

