


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Pulsador redondo verde Ø 22 - Retorno de resorte - 1NO

XA2EA31

### Principal

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Gama de producto                | Easy Harmony XA2  |
| Tipo de Producto o Componente   | Pulsador completo |
| Nombre Corto del Dispositivo    | XA2               |
| Presentación del dispositivo    | Producto completo |
| Nombre del componente           | XA2E              |
| Material del bisel              | Plástico          |
| Material del anillo de fijación | Plástico          |

### Complementario

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de montaje                         | 22.5 mm                                                                                                                                                                                      |
| Se vende en cantidades indivisibles         | 1                                                                                                                                                                                            |
| Tratamiento de Protección                   | TC                                                                                                                                                                                           |
| Posición de funcionamiento                  | Cualquier posición                                                                                                                                                                           |
| Centro de fijación                          | >= 30x40 mm (Panel) - espesor: 1...5 mm                                                                                                                                                      |
| Modo de fijación                            | Tuerca de fijación:2...2.4 N.m                                                                                                                                                               |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Redondo                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de operador                            | Retorno de resorte                                                                                                                                                                           |
| Perfil del operador                         | Verde Empotrado,Sin marca                                                                                                                                                                    |
| Tipo y composición de contactos             | 1 NA                                                                                                                                                                                         |
| Funcionamiento de contacto                  | Ruptura lenta                                                                                                                                                                                |
| Endurancia mecánica                         | 1500000 Ciclos                                                                                                                                                                               |
| Conexiones - terminales                     | Borne de tornillo,<= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>Borne de tornillo,<= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Borne de tornillo,>= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup><br>Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm |
| Par de apriete                              | 0.8 N.m                                                                                                                                                                                      |
| Protección contra cortocircuitos            | 10 A Fusible gL acorde alIEC 60269-1                                                                                                                                                         |
| [Ith] corriente térmica convencional        | 10 A                                                                                                                                                                                         |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento        | 600 V acorde alIEC 60947-1                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)    | 6 kV acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                                    |
| [Ie] corriente asignada de empleo           | 3 A en240 V,AC-15,A600<br>0.27 A en250 V,DC-13,Q600                                                                                                                                          |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endurancia eléctrica            | 500000 Ciclos,AC-15,3 A en 230 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 acorde aIEC 60947-5-4<br>500000 Ciclos,DC-13,0.2 A en 110 V, ritmo de operación<60 cyc/mn, factor de carga:0.5 |
| Fiabilidad eléctrica IEC60947   | $\Lambda < 10\exp(-8)$ en24 V                                                                                                                                                                       |
| Ancho                           | 30 mm                                                                                                                                                                                               |
| Altura                          | 42 mm                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                     | 54.7 mm                                                                                                                                                                                             |
| Peso del producto               | 0.032 kg                                                                                                                                                                                            |
| Color de lentes o tapa/operador | Verde                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de operador                | Retorno de resorte                                                                                                                                                                                  |

## Entorno

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...55 °C                                                                          |
| Categoría de sobretensión              | Clase I conforming to IEC 536                                                        |
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde aIEC 60529                                                               |
| grado de protección IK                 | IK03 acorde a IEC 60529                                                              |
| Normas                                 | IEC 60947-5-1<br>GB 14048.1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-1                             |
| Certificaciones de Producto            | CCC<br>CE                                                                            |
| Resistencia a las vibraciones          | 10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                   |
| Resistencia a los golpes               | 70 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 6.500 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 32.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 5         |
| Paquete 2 Altura                   | 9.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 11.500 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 14.500 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 160.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 100       |
| Paquete 3 Altura                   | 15.000 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 3 Ancho    | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso     | 3.568 kg  |

### Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 1                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

### Use Better

 **Materiales y embalaje**

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |

### Use Longer

 **Extensión de por vida**

|        |    |
|--------|----|
| Repare | No |
|--------|----|


### Use Again

 **Nueva empaque y refabricación**

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Recuperación           | NA                                              |

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

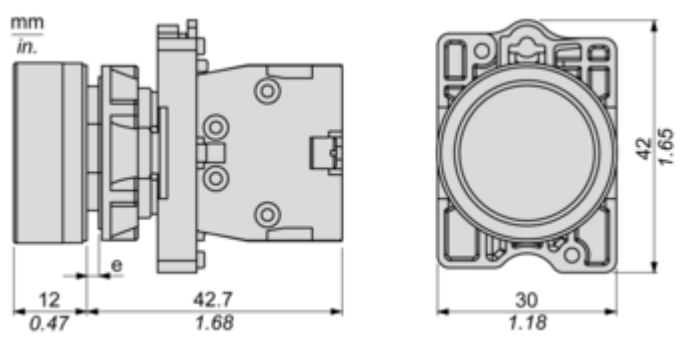


(e) Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0.04 a 0.24 in)

Montaje y aislamiento


Orificio del panel para pulsadores, interruptores y pilotos luminosos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión

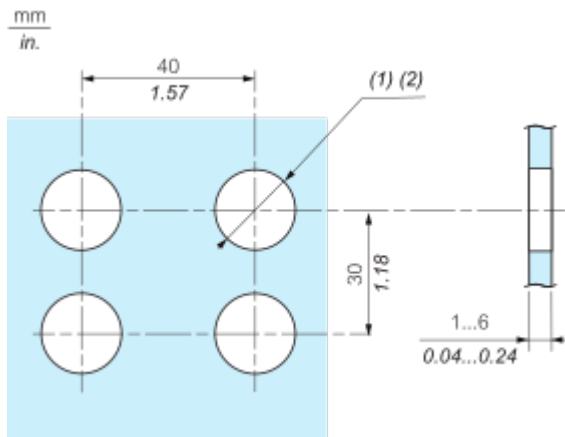

- (1) Diámetro en soporte o panel terminado
- (2) Ø 22,5 mm (0,89 in) recomendado (Ø 22,3 mm <sup>+0,4</sup><sub>0</sub> [0,88 in <sup>+0,016</sup><sub>0</sub>])

Dimensions

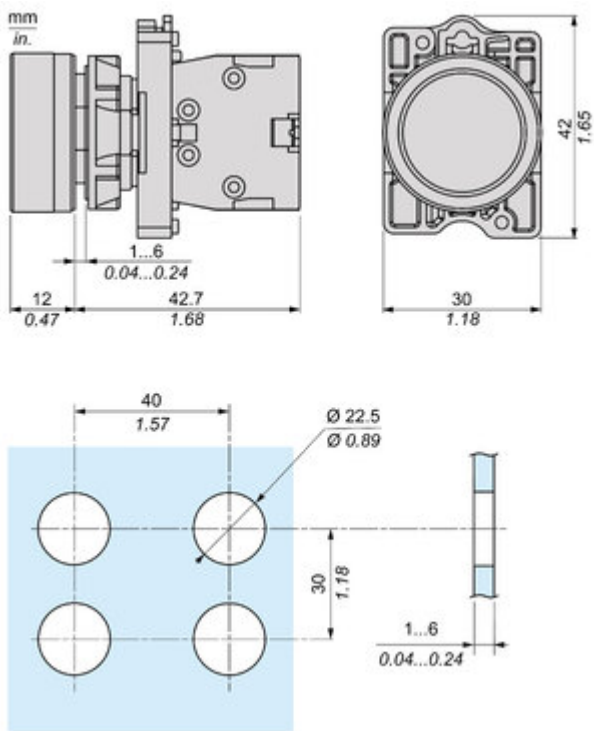

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

8

Life Is On | Schneider Electric

19 dic. 2025



Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

