

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Guardamotor EasyPact TVS - GZ1 3P 13-18 A

GZ1E20

Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Power
Tipo de Producto o Componente	Interruptor automático
Nombre Corto del Dispositivo	GZ1E
Aplicación del Dispositivo	Motor
tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-1 apéndice 7.1.6
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Número de Polos	3P
tipo de red	CA
categoría de utilización	AC-3
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
tipo de montaje	Por clips Mediante tornillos
Tipo de montaje	Carril
posición de montaje	Cualquier posición
potencia del motor en kW	4 kW en 230 V CA 50/60 Hz 7.5 kW en 400 V CA 50/60 Hz 9 kW en 440 V CA 50/60 Hz 10 kW en 500 V CA 50/60 Hz 15 kW en 690 V CA 50/60 Hz
poder de corte	Icu, estado 1 >= 100 kA en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 2 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 10 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 6 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 5 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito	100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 % en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 75 % en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo de Control	Pulsador
rango de ajustes de protección térmica	13...18 A
intensidad de disparo magnético	223 A
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-2
disipación de alimentación	2.5 W - tipo de cable: por polo)
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
durabilidad eléctrica	100000 Ciclos para AC-3
Tasa de operación máxima	25 cyc/h
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 2 1...6 mm² - cable stiffness: sólido Terminales de fijación por tornillo 2 1.5...6 mm² - cable stiffness: Flexible Sin terminal Terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm² - cable stiffness: Flexible Con terminal
Altura	89 mm
Ancho	44.5 mm
Profundidad	78 mm
Peso del producto	0.26 kg

Entorno

normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.2 GB/T 14048.4 EN/IEC 60335-1:Clause 30.2 EN/IEC 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB CCC CE EAC
tratamiento de protección	TH
grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.800 cm
Paquete 1 Ancho	8.400 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	272.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.884 kg

Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	118.644 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	44
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer


 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

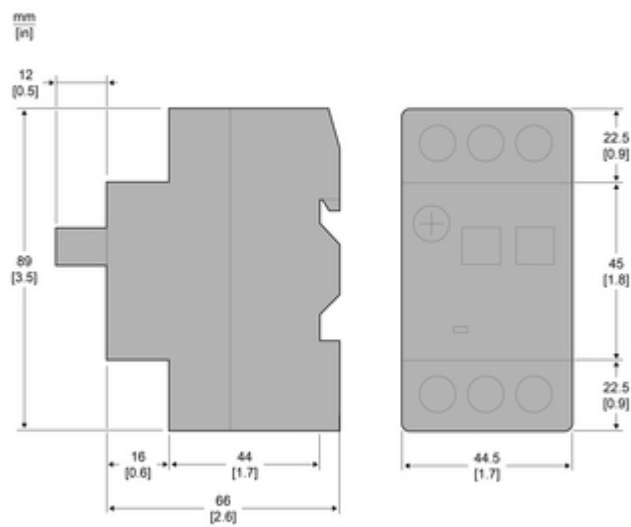

Technical Illustration

Assembly's dimensions

