

PORTAFUSIBLE RT18

Block Master es uno de los principales fabricantes y proveedores de portafusibles cilíndricos RT18-32 (sin LED) y RT18-32X (con LED), 10x38mm, en todo el mundo, y también ofrece servicio personalizados.

CARCASA IGNÍFUGA

Carcasa termoendurecible, con buena resistencia al calor, excelente aislamiento y propiedades ignífugas.

INDICADOR DE FUSIBLE OPCIONAL

El indicador de cinta de seguridad se utiliza para mostrar si el fusible funciona correctamente.

DISEÑO COMPACTO

El troquel tiene un diseño compacto, gran adaptabilidad a la instalación, menor volumen y un diseño más fino.

MONTAJE EN CARRIL DIN

Muelle de base de montaje oculto; la base se puede montar en un carril guía de 35mm.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Puede instalar el riel guía junto con el núcleo del fusible.

CONJUNTO MULTIPOLAR DISPONIBLE

Combine electrodos multipolares utilizando el kit para cumplir con los requisitos de la aplicación.




CE IEC60269
Certificación

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Uso	Capacidad de Interrupción	Norma de Prueba	Tensión Nominal(Ue)	Corriente Nominal	Lugar de Origen
BM.RT18-32X-1P con LED	Bajo voltaje	Alta	IEC60269	500V/690V	32A	China
BM.RT18-32-1P sin LED						



PORTAFUSIBLE RT18

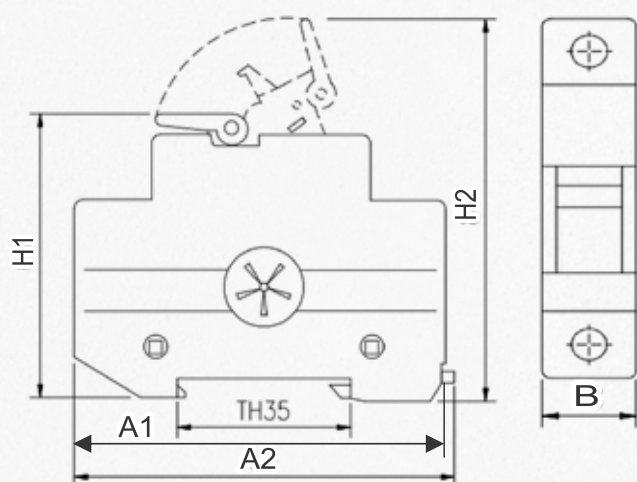

Modelo	Dimensiones				
	A1	A2	B	H1	H2
RT18-32 RT18-32X	79	81	18	61	80





CURVAS

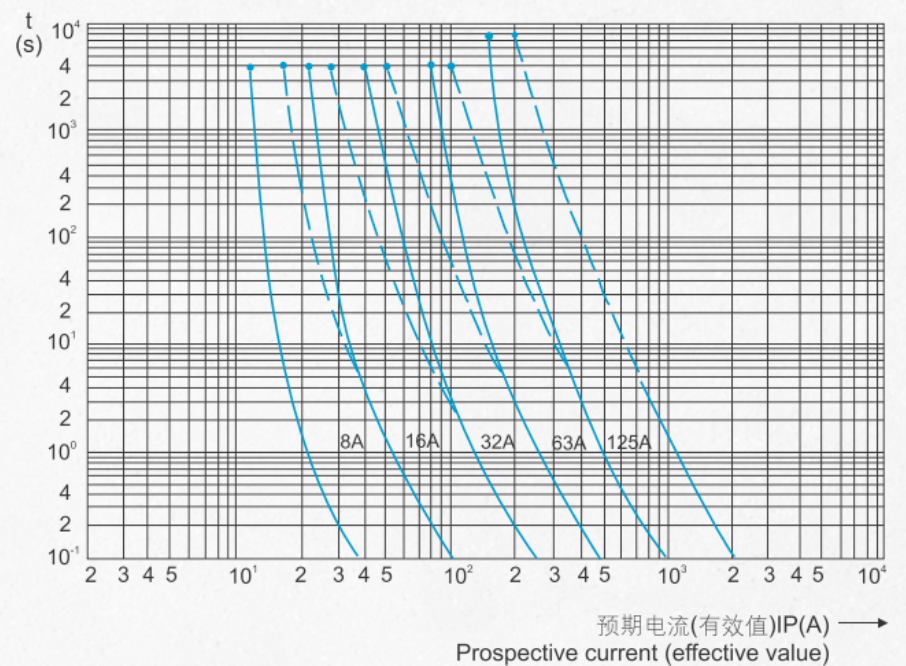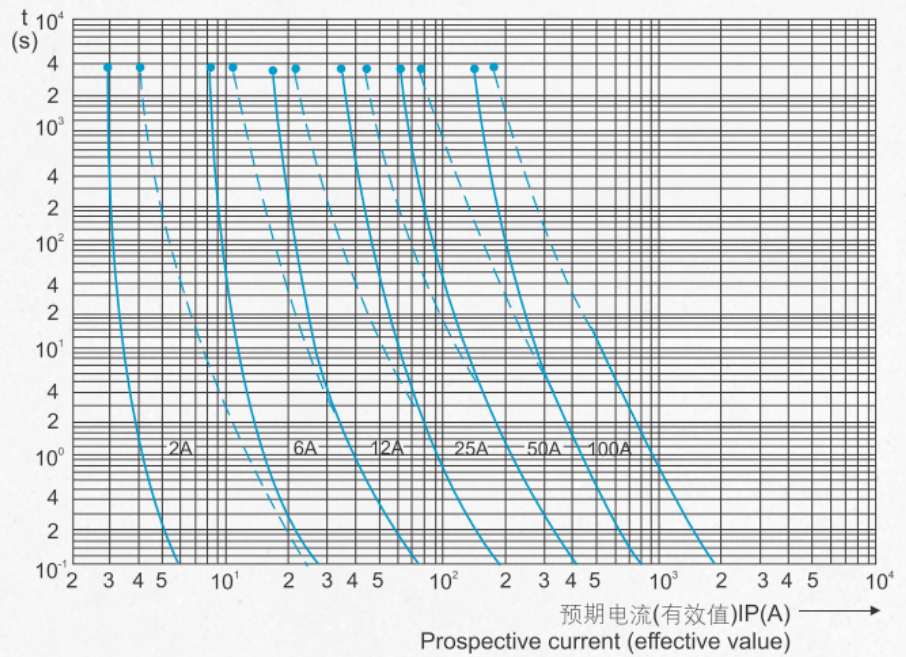



CURVAS

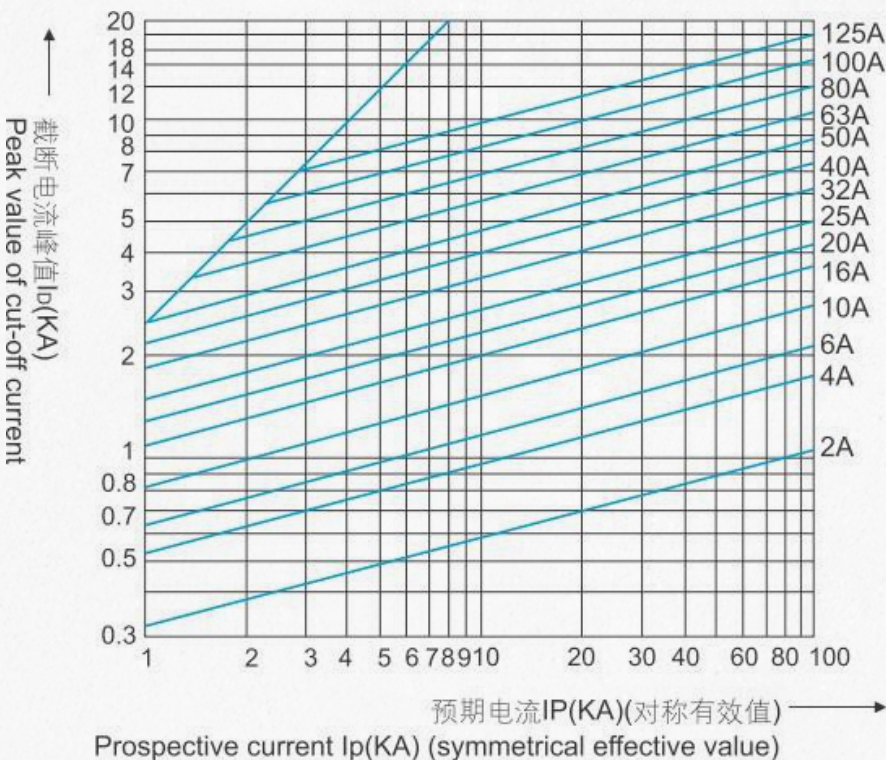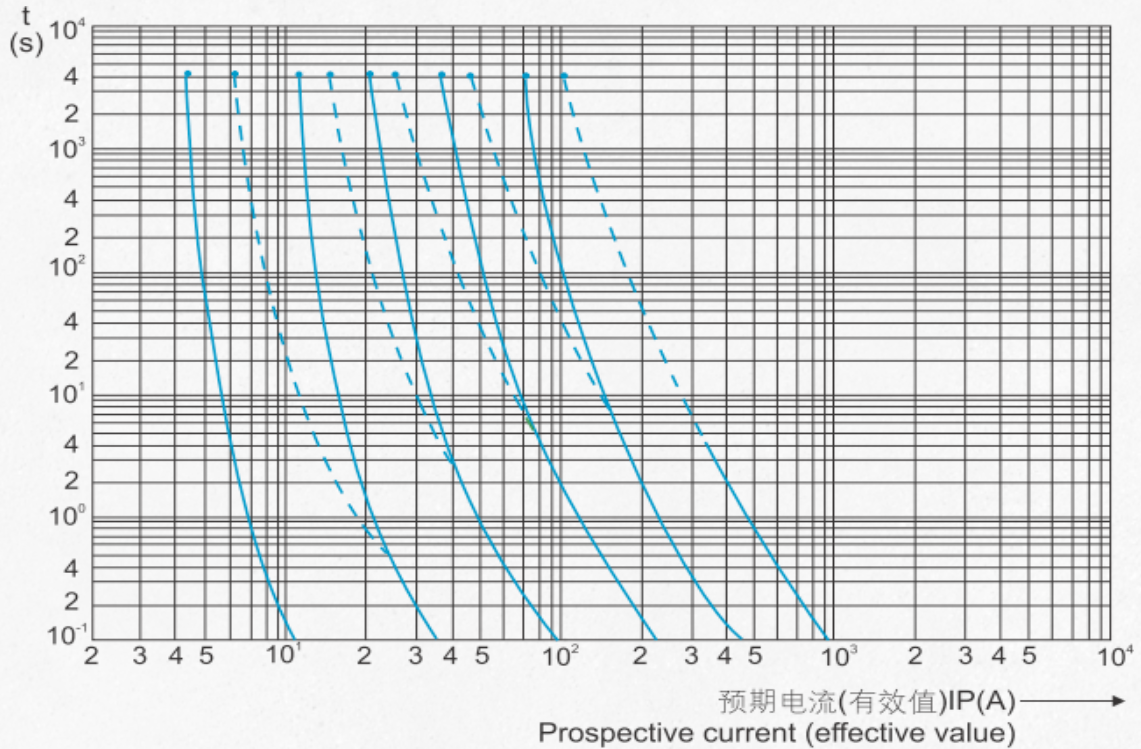



FUSIBLE DE CERÁMICA

Ø10X38MM



DATOS TÉCNICOS FUSIBLE

Modelo	Fusible	Medida	Norma de Prueba	Tensión Nominal(Ue)	Marca
BM.RT18-1A	1A	10x38mm	Gb, IEC 60269, CE	500V, 100kA	Block Master
BM.RT18-2A	2A				
BM.RT18-4A	4A				
BM.RT18-6A	6A				
BM.RT18-10A	10A				
BM.RT18-16A	16A				
BM.RT18-20A	20A				
BM.RT18-25A	25A				
BM.RT18-32A	32A				