


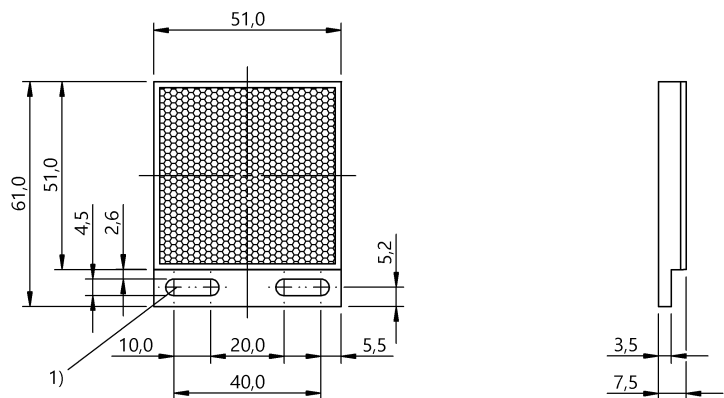

Basic features

Utilización	para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas para barreras fotoeléctricas de reflexión láser optoelectrónicas
Versión	Arista cubo 1.2 mm

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-20...60 °C
----------------------	-------------

Material

Material de carcasa	ABS
Superficie activa, material	PMMA

Remarks

El grado de grado de reflexión es máximo en caso de luz vertical.

Mechanical data

Dimensiones	51 x 61 x 7.5 mm
Fijación	Adhesivo Tornillo M4
Superficie activa	22.6 cm²

Optical features

Tipo de luz	Luz no polarizada, también para luz polarizada
-------------	--