


Interrupor de levas
BSE 67-RK
Código de pedido: BSE000E

BALLUFF

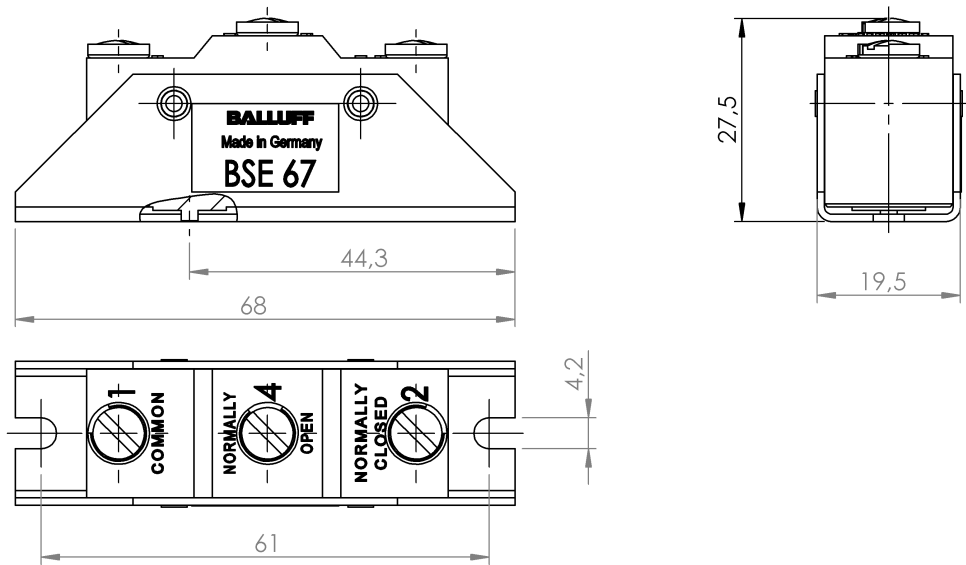

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA CCC WEEE
Uso para serie	BSW 819-494

Electrical connection

Conexión	M3.5
Sistema de contacto	Contacto inversor unipolar
Tipo de conexión	1. Punto de conmutación: Conexión roscada

Electrical data

Capacidad de conmutación a 220 V CC	0.25 A, L/R = 200ms
Capacidad de conmutación a 250 V CA 40...60 Hz	15 A cos φ = 0.8
Capacidad de conmutación a 480 V CA 40...60 Hz	15 A cos φ = 1
Carga mínima para 24V CC	20 mA
Conmutaciones por minuto	300
Corriente permanente	1. Punto de conmutación: 6.0 A
Disposición de los contactos	NC: C+NC NO: C+NO
Fuerza del mecanismo de actuación máx.	3.60 N
Principio de conmutación	Ruptura brusca
Resistencia de paso máx.	20 mOhm
Resistencia de paso máx., indicación	Estado nuevo
Tensión nominal	500 VAC
Vida útil mecánica mín.	30 millones de ciclos operativos

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-5...80 °C
----------------------	------------

Material

Material de contacto	Plata
Material de contacto	1. Punto de conmutación: Plata

Mechanical data

Fuerza del mecanismo de actuación mín.	2.00 N
Par de apriete máx.	120 Ncm
Sección transversal de conexión	1.5 mm ²