


▶▶ MÁSTILES

Mástiles en un solo tramo de 1, 2 y 3m fabricados en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable.

Mástiles telescópicos de 5'8, 7'6 y 8'6m en tramos empalmables, y mástiles de 4, 6, 8 y 9m con unión interior. Fabricados en acero galvanizado en caliente.

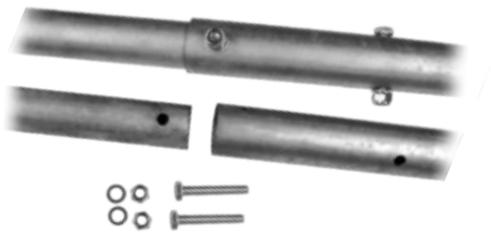

▶ aplicaciones

- Fijación y soporte de puntas captadoras y pararrayos PDC.
- Sujeción vertical a estructura mediante anclajes.
- Fijación horizontal sobre cubierta plana mediante soportes placa base.

▶ características y beneficios

- Resistencia en exposición al viento.
- Fácil montaje del sistema de captación mediante pieza de adaptación.
- Diversas soluciones de anclaje a todo tipo de estructura.
- Gran durabilidad a la corrosión.

▶ instalación

- Acoplar el pararrayos en la parte superior del mástil mediante la pieza de adaptación y fijar ésta al mástil mediante tornillo hexagonal M8 .
- Unión segura de mástiles telescópicos mediante 2 tornillos hexagonales de M10. Para los modelos con unión interior, la tornillería utilizada será de M12.

► especificaciones técnicas

| Descripción | Ref. | Material | L (mm) | Núm. Tramos | D1 (mm) | D2 (mm) | Peso (kg) |
|---|--------|----------|--------|-------------|---------|---------|-----------|
| Mástil 3m Ø 1'1/2" IN | 114045 | Inox | 3000 | 1 | 48 | 48 | 9 |
| Mástil 6m Ø 1'1/2" unión interior IN | 114042 | Inox | 6000 | 2 | 48 | 48 | 22 |
| Mástil 1m Ø 1'1/4" ac. galv. | 114079 | ac.galv. | 1000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 2,6 |
| Mástil 2m Ø 1'1/4" ac. galv. | 114061 | ac.galv. | 2000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 5,2 |
| Mástil 3m Ø 1'1/4" ac. galv. | 114052 | ac.galv. | 3000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 7,75 |
| Mástil 1m Ø 1'1/2" ac. galv. | 114063 | ac.galv. | 1000 | 1 | 48 | 48 | 3,3 |
| Mástil 2m Ø 1'1/2" ac. galv. | 114056 | ac.galv. | 2000 | 1 | 48 | 48 | 6,6 |
| Mástil 3m Ø 1'1/2" ac. galv. | 114043 | ac.galv. | 3000 | 1 | 48 | 48 | 10 |
| Mástil 4m Ø 1'1/2"+Ø1'1/4" ac. galv. | 114097 | ac.galv. | 4000 | 2 | 42,5 | 48 | 12,2 |
| Mástil 5,8m Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4"ac. galv. | 114065 | ac.galv. | 5800 | 2 | 42,5 | 48 | 18 |
| Mástil 7,6m Ø2"+Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4"ac. galv. | 114066 | ac.galv. | 7600 | 3 | 42,5 | 60 | 30,2 |
| Mástil 8,6m Ø2"+Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4"ac. galv. | 114067 | ac.galv. | 8600 | 3 | 42,5 | 60 | 33,8 |
| Mástil 4m Ø 1'1/2" unión interior ac. galv. | 114053 | ac.galv. | 4000 | 2 | 48 | 48 | 16,3 |
| Mástil 6m Ø 1'1/4" unión interior ac. galv. | 114048 | ac.galv. | 6000 | 2 | 42,5 | 42,5 | 16,8 |
| Mástil 6m Ø 1'1/2" unión interior ac. galv. | 114041 | ac.galv. | 6000 | 2 | 48 | 48 | 23 |
| Mástil 8m Ø2"+Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4" unión int. ac. galv. | 114068 | ac.galv. | 8000 | 3 | 42,5 | 60 | 33,8 |
| Mástil 9m Ø2"+Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4" unión int. ac. galv. | 114069 | ac.galv. | 9000 | 3 | 42,5 | 60 | 36,9 |



DENA DESARROLLOS SL

Duero 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
 T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
 central@ingesco.com

MÁSTILES