

CanTak®

CONMUTADOR DE LÍNEA 1-0-2

LW26-125-61026 (2P)

- Categoría de Producto: Interruptor Rotativo
- Corriente de Trabajo: 126A
- Panel: 88x88mm (enclavamiento en puerta)
- Código de Diagrama: 61026 (2P)
- Color: Azul / Negro / Plomo
- Manilla: Tipo I
- Grado de Protección: IP20
- Certificaciones: TUV, CE, RoHS, CCC



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	LW26-125			
Tensión de Aislamiento designada	660/690 V			
Corriente Nominal Térmica	125A			
Tensión Nominal de Trabajo	24V	110V	240V	440V
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO				
AC-21A			100	100
AC-23A			90	90
AC-2			90	90
AC-3			75	75
AC-4			30	30
AC-15				
DC-13				
POTENCIA				
AC-23A			30/15	45/22
AC-2			30	45
AC-3			15/7.5	30/13
AC-4			6/3	12/5.5



www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com

CanTak®

CONMUTADOR DE LÍNEA 1-0-2

LW26-125-61026 (2P)




DIMENSIONES E INSTALACIÓN

LW26-20~315 Dimension and Installation

1-5 (thickness of the installing plate)

Specification	Escutcheon plate	Dimensions (mm)				Installation (mm)			
		A	B	C	L	E	F	D1	D2
LW26-25	M1 square	48	48	45.2	23+12.8n	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26-25	M1 rectangular	48	60	45.2	23+12.8n	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26-25	M2 square	64	64	45.2	26.5+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-25	M2 rectangular	64	80	45.2	26.5+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-32	M2 square	64	64	58	29.2+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-32	M2 rectangular	64	80	58	29.2+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-32	M3 square	88	88	58	29.2+12.8n	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26-32F	M1 square	48	48	48	23+14n	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26-32F	M1 rectangular	48	60	48	23+14n	36	36	∅ 8.5	∅ 4.5
LW26-32F	M2 square	64	64	48	24.5+14n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-32F	M2 rectangular	64	80	48	24.5+14n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-63	M2 square	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-63	M2 rectangular	64	80	66	29.2+21.5n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-63	M3 square	88	88	66	29.2+21.5n	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26-63F	M2 square	64	64	64	29+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-63F	M2 rectangular	64	80	64	29+12.8n	48	48	∅ 10	∅ 4.5
LW26-63F	M3 square	88	88	64	29+12.8n	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26-125	M3 square	88	88	84	35+26.5n	68	68	∅ 13	∅ 6
LW26-160	M3 square	88	88	88	35+32.5n	68	68	∅ 13	∅ 6

DIAGRAMA

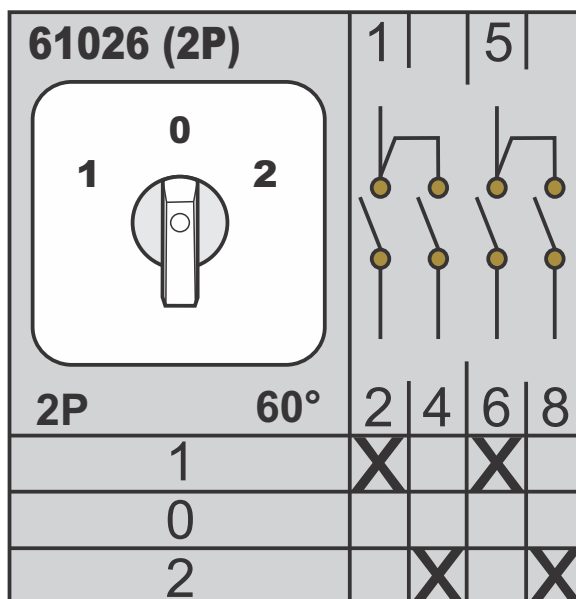

www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com