


NO MÁS CINTA
LAS BORNERAS
BLOCK MASTER
SON MÁS FÁCILES
Y SEGURAS DE
INSTALAR

MANERA
TRADICIONAL



MANERA
ACTUALIZADA



“DILE ADIÓS
A LA MANERA
TRADICIONAL
DE EMPALME”

ÍNDICE

1

BORNERAS AÉREAS CONEXIÓN RÁPIDA

- 2 Polos
- 3 Polos
- 4 Polos
- 5 Polos

Pag 3 - 6

2

BORNERAS MODULARES

- 2 Polos
- 3 Polos
- 4 Polos
- 5 Polos

Pag 8 - 11

3

BORNERAS ADOSABLES

- 2 líneas, 2 entradas y 4 salidas
- 2 líneas, 2 entradas y 6 salidas
- 3 líneas, 3 entradas y 6 salidas
- 3 líneas, 3 entradas y 9 salidas

Pag 13-14

4

BORNERA ATORNILLABLE

- 3 líneas entradas y 3 salidas
- 6 líneas entradas y 6 salidas

Pag 15

5

BORNERA DE EMPALME

- 2 Polos
- 3 Polos
- 4 Polos
- 5 Polos

Pag 16

6

ACCESORIO DE BORNERA

Pag 17

7

ENGRAMPES DE CONEXIÓN

Pag 18

8

CONECTORES PARA CAJAS IMPERMEABLES


Pag 20







¿PORQUÉ SON IMPORTANTE LAS BORNERAS?

MANERA TRADICIONAL



MANERA ACTUALIZADA

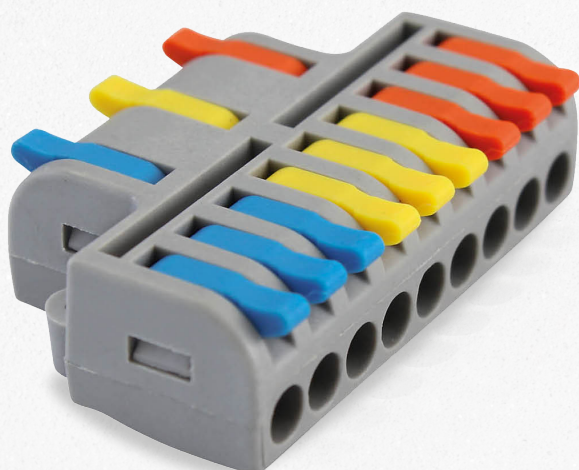

Las borneras son componentes eléctricos cruciales en instalaciones y sistemas eléctricos. Su importancia radica en varias razones:

Conexión segura: Permiten realizar conexiones eléctricas de forma segura, evitando el contacto directo con cables. Esto minimiza riesgos de cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

Facilidad de mantenimiento: Facilitan el mantenimiento y la reparación de los sistemas eléctricos, ya que las conexiones se pueden desmontar de forma ordenada sin dañar el cableado.

Organización: Ayudan a mantener el cableado organizado y claro, lo cual es esencial tanto para su funcionamiento como para la solución de problemas. Esto mejora la eficiencia de las instalaciones.

Flexibilidad: Permiten realizar conexiones rápidas y eficientes entre diferentes cables y equipos. Además, algunas borneras permiten reconfigurar las conexiones fácilmente según las necesidades del sistema.

Seguridad: Reducen el riesgo de errores de conexión, ya que los cables se insertan en bornes específicos, y muchos modelos tienen mecanismos de bloqueo que aseguran que las conexiones no se suelten accidentalmente.



BORNERA AÉREA

CONEXIÓN RÁPIDA

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



(2 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-2P



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable de 2 pines

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-12

VOLTAJE / CORRIENTE

400 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

12,5 x 21 x 14,4 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(3 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-3P



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable de 3 pines

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-12

VOLTAJE / CORRIENTE

400 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

17,1 x 21 x 14,4 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-4P



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable de 4 pines

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-12

VOLTAJE / CORRIENTE

400 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

21,7 x 21 x 14,4 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-5P



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable de 5 pines

GAMA DE CABLES

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-12

VOLTAJE / CORRIENTE

400 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

26,3 x 21 x 14,4 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre


BORNERA AÉREA

CONEXIÓN RÁPIDA

(2 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-2P-4M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 2 pines


0.14-4.0mm²

450 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

16.8 x 25.07 x 11.3 mm


Nylon / Cobre

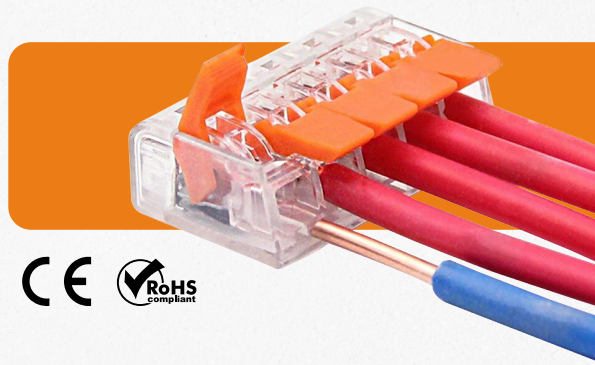

(3 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-3P-4M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 3 pines

0.14-4.0mm²

450 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


23.9 x 25.07 x 11.3 mm

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-4P-4M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 4 pines

0.14-4.0mm²

450 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


31 x 25.07 x 11.3 mm

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-5P-4M

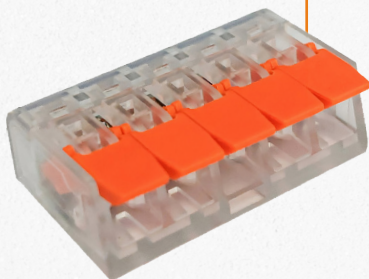

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 5 pines

0.14-4.0mm²

450 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

38.1 x 25.07 x 11.3 mm

Nylon / Cobre

BORNERA AÉREA

CONEXIÓN RÁPIDA

(2 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-2P-6M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 2 pines

0.5-6.0mm²

450 V/40 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

13 x 19.4 x 9.6 mm

Nylon / Cobre



(3 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-3P-6M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 3 pines

0.5-6.0mm²

450 V/40 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

18.6 x 19.4 x 9.6 mm

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-4P-6M



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 4 pines

0.5-6.0mm²

450 V/40 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


24.2 x 21.5 x 15 mm

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO

BM.221-5P-6M

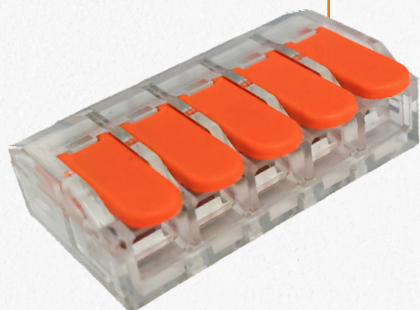

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 5 pines

0.5-6.0mm²

450 V/40 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


29.8 x 26.5 x 15 mm

Nylon / Cobre

¡LLEGARON

LAS BORNERAS

**FÁCILES DE
INSTALAR!**

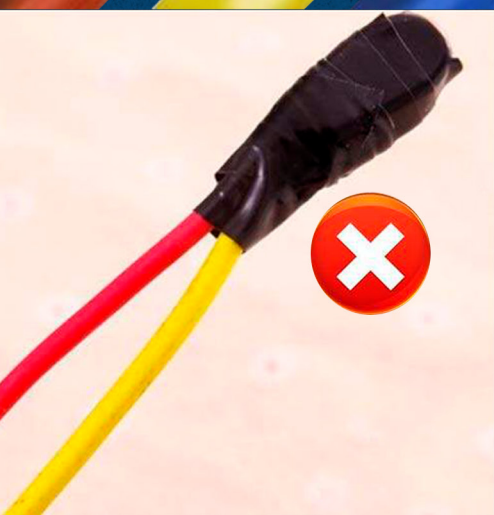


**ADIÓS AL EMPALME
TRADICIONAL!**

BORNERA AÉREA

MODULARES

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



Código	Modelo	Voltaje/ Corriente	Rango del cable (AWG/mm²)	Tamaño del producto	Material
BM.222-1P-1M		250 V/32 A	0.08-4MM2	8,5 x 30x 13,5 mm	Nylon/Cobre
BM.222-1P-1				8,5 x 39,5 x 14,5 mm	
BM.222-1M-1				12,7 x 29,5 x 13,5 mm	
BM.223-1B				30 x 14 x 8 mm	
BM.222-2P-2M				12,7 x 29,5 x 13,5 mm	
BM.222-3P-3M				18 x 29,5 x 13,5 mm	
BM.222-T-3M		450 V/32 A		30 x 23 x 11 mm	
BM.222-T-3M-AZ					

BORNERA AÉREA

MODULARES

(2 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-2P



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 2 pines

0.2-4mm²

400 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas

12,5 x 21 x 14,4 mm


Nylon / Cobre



(3 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-3P



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 3 pines

0.2-4mm²

400 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


17,1 x 21 x 14,4 mm

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-4P



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 4 pines

0.2-4mm²

400 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


21,7 x 21 x 14,4 mm

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO

BM.222-5P



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable de 5 pines


0.2-4mm²

400 V/32 A

9-10 mm/0,39 14,4 mm pulgadas


26,3 x 21 x 14,4 mm

Nylon / Cobre

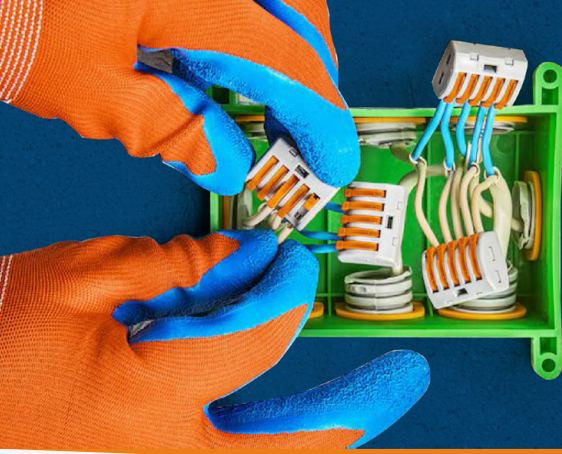


INSTALACIÓN PRÁCTICA Y SEGURA

- 1** Quitar la funda del cable según la calibración.

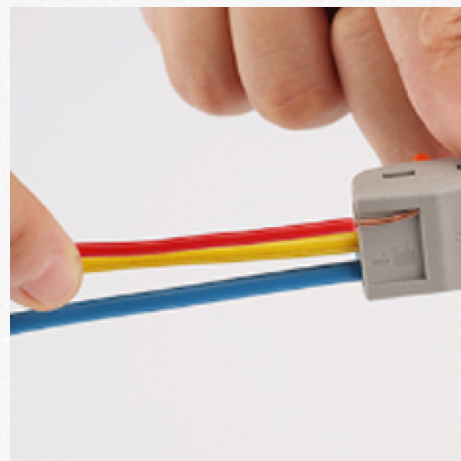

- 2** Abrir las manijas a 90° e insertar los cables

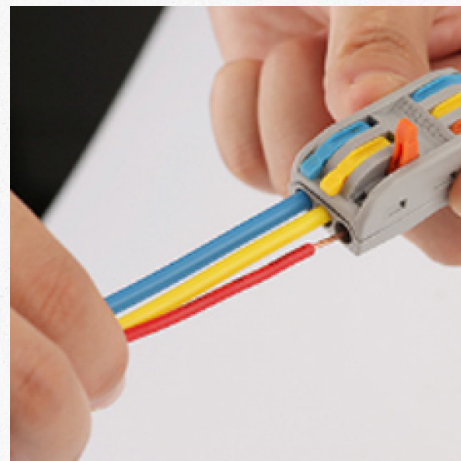

- 3** Cerrar las manijas. Se puede conectar el cable.



BORNERA AÉREA


DE 2 A 5 LÍNEAS

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



(2 POLOS)

CÓDIGO
BM.222-2P

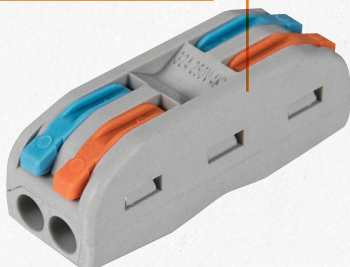

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A


9-10 mm/0,39 pulgadas

13,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

(3 POLOS)

CÓDIGO
BM.222-3P

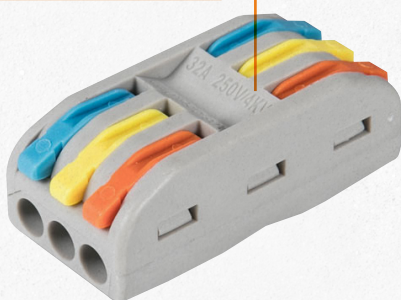

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 3 líneas de entrada y 3 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

18,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO
BM.222-4P



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 4 líneas de entrada y 4 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A


9-10 mm/0,39 pulgadas

23,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO
BM.222-5P

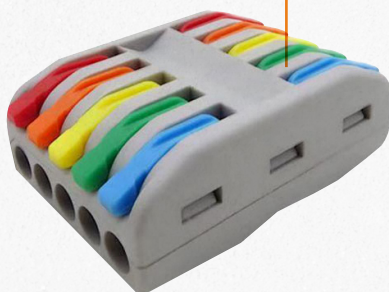

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera de cable, 5 líneas de entrada y 5 líneas de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

28,6 x 40,3 x 14,5 mm

Nylon / Cobre



**“LA SOLUCIÓN
PERFECTA PARA
TUS CONEXIONES
ELÉCTRICAS”**

BORNERA AÉREA

ADOSABLES

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 2 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	13,5 x 13,5x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 3 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	18,5 x 13,5x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 4 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	23,5 x 13,5 x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 1 líneas, 1 entrada y 5 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.2 - 4 mm ² AWG 24-12 Cable trenzado: 0.2 - 2,5 mm ² AWG 24-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	29 x 13,5 x 32 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce

BORNERA AÉREA

ADOSABLES

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.




NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 2 líneas, 2 entrada y 4 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	24,55 x 31,5 x 13,5 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 2 líneas, 2 entrada y 6 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	33 x 31,5 x 13,5 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce



NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 3 líneas, 3 entrada y 6 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm / 0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	33 x 29,5 x 14 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce

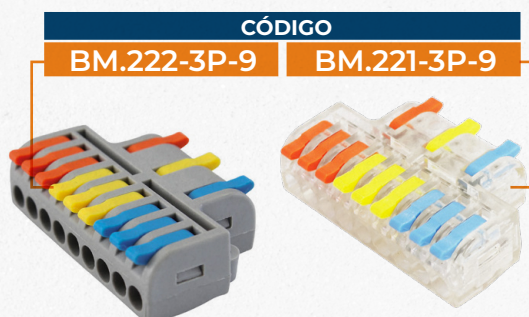

NOMBRE DEL PRODUCTO	Bornera de cable, 3 líneas, 3 entrada y 9 líneas de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm ² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm ² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V / 32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
TAMAÑO DEL PRODUCTO	48 x 29,5 x 14 mm
MATERIAL	Nylon / Bronce

BORNERA AÉREA


ATORNILLABLE

Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



CÓDIGO

BM.223-3



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera atornillable, 3 líneas entrada y 3 de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A


9-10 mm/0,39 pulgadas

55 x 41 x 14 mm

Nylon / Cobre

CÓDIGO

BM.223-6

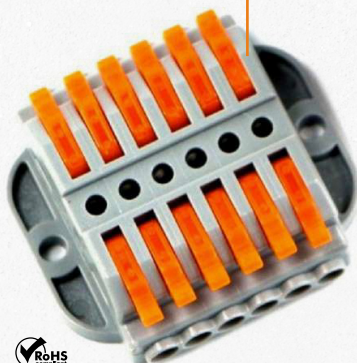

NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

LONGITUD DE PELADO

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Bornera atornillable, 6 líneas entrada y 6 de salida

Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12

Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14

250 V/32 A

9-10 mm/0,39 pulgadas

41 x 30 x 14 mm

Nylon / Cobre

“LA FORMA
MÁS FÁCIL
Y SEGURA PARA
TUS CONEXIONES
ELÉCTRICAS”



BORNERA AÉREA

DE EMPALME


Son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables de forma segura y ordenada.



(2 POLOS)

CÓDIGO

BM.224-2P-2-D



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable, 2 líneas de entrada y 2 líneas de salida

GAMA DE CABLES

0.2-4mm²

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

44 x 12.5 x 15 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(3 POLOS)

CÓDIGO

BM.224-3P-3-D



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable, 3 líneas de entrada y 3 líneas de salida

GAMA DE CABLES

0.2-4mm²

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

44 x 18 x 15 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(4 POLOS)

CÓDIGO

BM.224-4P-4-D



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable, 4 líneas de entrada y 4 líneas de salida

GAMA DE CABLES

0.2-4mm²

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

44 x 23.5 x 15 mm

MATERIAL

Nylon / Cobre

(5 POLOS)

CÓDIGO

BM.224-5P-5-D



NOMBRE DEL PRODUCTO

Bornera de cable, 5 líneas de entrada y 5 líneas de salida

GAMA DE CABLES

0.2-4mm²

VOLTAJE / CORRIENTE

250 V/32 A

LONGITUD DE PELADO

9-10 mm/0,39 pulgadas

TAMAÑO DEL PRODUCTO

44 x 29.5 x 15 mm


MATERIAL

Nylon / Cobre

ACCESORIO PARA BORNERA

SOPORTE

Los accesorios son aquellos que se colocan o que acompañan a la bornera en cualquiera de sus instalaciones. Se pueden colocar antes o después de una bornera.

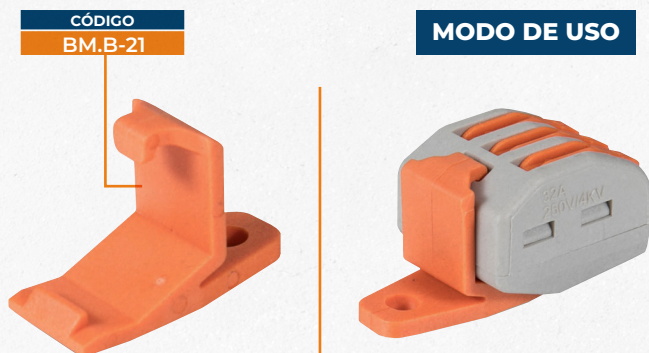

CÓDIGO
BM.B-21

MODO DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P
BM.222-3P
BM.222-4P
BM.222-5P

TAMAÑO DEL PRODUCTO

10x22.66x15.5MM

MATERIAL

Nylon



CÓDIGO
BM.B-23

MODO DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P
BM.222-3P
BM.222-4P
BM.222-5P

TAMAÑO DEL PRODUCTO

10x22.66x15.5MM

MATERIAL

Nylon



CÓDIGO
BM.B-22

MODO DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P-2M / BM.222-2P-2
BM.222-3P-3M / BM.222-3P-3
BM.222-4P-4
BM.222-5P-5

TAMAÑO DEL PRODUCTO

18,5x25x17,5 milímetros

MATERIAL

Nylon



CÓDIGO
BM.B-24

MODO DE USO

NOMBRE DEL PRODUCTO

Soporte fijo para conectores
BM.222-2P-2M / BM.222-2P-2
BM.222-3P-3M / BM.222-3P-3
BM.222-4P-4
BM.222-5P-5

TAMAÑO DEL PRODUCTO



18,5x25x17,5 milímetros

MATERIAL

Nylon

BORNERA AÉREA

ENGRAMPE DE CONEXIÓN

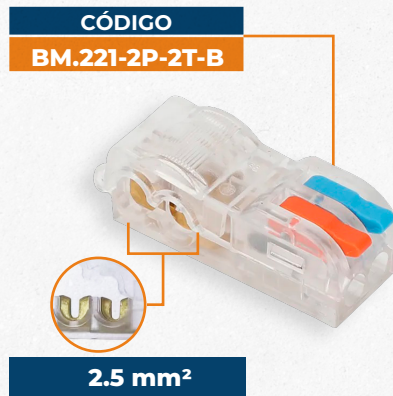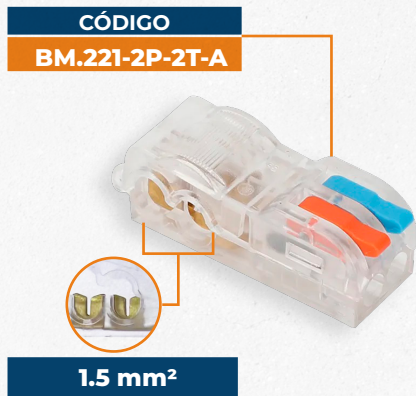

NOMBRE DEL PRODUCTO	Conector de engrampe aéreo, 2 polos, 2 entrada y 2 de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V/32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
MATERIAL	Nylon / Cobre



NOMBRE DEL PRODUCTO	Conector de engrampe aéreo, 2 polos, 2 entrada y 4 de salida
GAMA DE CABLES	Cable sólido: 0.08-4 mm² AWG 28-12 Cable trenzado: 0.08-2,5 mm² AWG 28-14
VOLTAJE / CORRIENTE	250 V/32 A
LONGITUD DE PELADO	9-10 mm/0,39 pulgadas
MATERIAL	Nylon/ Cobre





CAJAS DE CONEXIÓN IMPERMEABLE

CAJAS DE CONEXIÓN

IMPERMEABLES

Cajas impermeables con certificación IP66 - IP68 para exteriores, conector de Cable de 2 - 3 - 6 vías, caja de conexión cuadrada, circular, recta y tipo T, para conexión eléctrica exterior.



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Conector impermeable recto

0,5-2,0 mm² AWG 20-15

Diámetro del cable: 4-7 mm 2/3/5 núcleos

300V / 16A

Largo: 85 mm

Diámetro: 29 mm

Nylon / Latón



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

VOLTAJE / CORRIENTE

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Conector impermeable tipo T

0,5-2,0 mm² AWG 20-15

Diámetro del cable: 4-7 mm 2/3/5 núcleos

450V / 32A

Largo: 79 mm

Ancho: 80 mm

Diámetro: 29 mm

Nylon / Latón



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

DIAMETRO DE CABLE

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP66, 2 Vías Rango, Rectangular 0,5-4,0 mm²

AWG 20-12

M20: 5-9 mm / 9-12 mm

M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm

Largo: 90 mm

Ancho: 35 mm

Alto: 23 mm

Nylon



NOMBRE DEL PRODUCTO

GAMA DE CABLES

DIAMETRO DE CABLE

TAMAÑO DEL PRODUCTO

MATERIAL

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP66, 2 Vías Rango, Rectangular 0,5-2,0 mm²

AWG 20-15

4-7 mm 2/3 núcleos

Largo: 120mm

Ancho: 43 mm

Alto: 28,5 mm

Nylon

CAJAS DE CONEXIÓN

IMPERMEABLES

Cajas impermeables con certificación IP66 - IP68 para exteriores, conector de Cable de 2 - 3 - 6 vías, caja de conexión cuadrada, circular, recta y tipo T, para conexión eléctrica exterior.



CÓDIGO

BM.JBS-1P-1P-IP68



NOMBRE DEL PRODUCTO

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, 2 Vías, Rectangular

GAMA DE CABLES

0,5-4,0 mm²
AWG 20-12

DIAMETRO DE CABLE

M20: 5-9 mm / 9-12 mm
M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Largo: 127mm
Ancho: 38 mm
Alto: 68 mm

MATERIAL

Nylon

CÓDIGO

BM.JBR-1P-1P-IP68



NOMBRE DEL PRODUCTO

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, Vías, circular

GAMA DE CABLES

0,5-4,0 mm²
AWG 20-12

DIAMETRO DE CABLE

M20: 5-9 mm / 9-12 mm
M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Largo: 100 mm
Ancho: 36 mm
Diámetro: 50 mm

MATERIAL

Nylon

CÓDIGO

BM.JBS-1P-1P-IP66



NOMBRE DEL PRODUCTO

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP66, 4 Vías Rango, Rectangular

GAMA DE CABLES

0,5-4,0 mm²
AWG 20-12

DIAMETRO DE CABLE

M20: 5-9 mm / 9-12 mm
M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Largo: 130mm
Ancho: 86 mm
Alto: 44 mm

MATERIAL

Nylon

CÓDIGO

BM.JBS-1P-1P-2X2P-IP68



NOMBRE DEL PRODUCTO

Caja de conexión impermeable, exteriores, IP68, Vías, Rectangular

GAMA DE CABLES

0,5-4,0 mm²
AWG 20-12

DIAMETRO DE CABLE

M20: 5-9 mm / 9-12 mm
M16: 3,5-7 mm / 7-10 mm

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Largo: 130mm
Ancho: 95 mm
Alto: 40 mm

MATERIAL

Nylon



NUESTRAS TIENDAS

C.C. PLAZA FERRETERO

Av. Oscar R. Benavides (Antiguo Colonial) N° 206, piso 2,
locales 2080, 2078, 2119, 2120, 2122, 2083 y 2117.

C.C. NICOLINI

Av. Argentina 245 pasaje N°8, tienda AI-13
Av. Guillermo Dansey 454 pasaje N°7, tienda AZ-18

 981 051 746  (01) 469-9926

 www.isaindustrial.com  ventas@isaindustrial.com

Síguenos en:

