




Ref: 115201



Ref: 115198

## ▶▶ GRAPA PARA CONDUCTORES -PICA

Grapa para el conexionado de cables de 25 a 95mm<sup>2</sup> o pletina de hasta 30x10 a electrodos de puesta a tierra de Ø14-20mm.

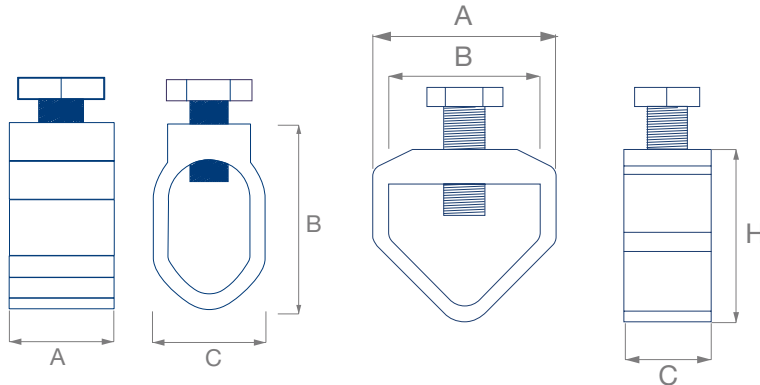

### ▶ aplicaciones

- Unión de un conductor a un electrodo para la construcción de diferentes sistemas de puesta a tierra.

### ▶ características y beneficios

- Fabricadas en aleación Cu/Zn (latón) con tornillería en acero inoxidable
- Conector bimetálico.
- Válido para diferentes secciones de cable o conductor plano.
- Resistencia a la corrosión.

### ▶ especificaciones técnicas

Descripción	Ref.	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Conductor	Ø Máx. Pica (mm)	M1	Peso (g)
Grapa conexión cable - pica	115201	Cu/Zn	28	38	18	-	25-95mm <sup>2</sup>	20	M10	110
Grapa conexión pletina - pica	115198	Cu/Zn	42	34	17	40	30x1 a 30x10mm	20	M10	120