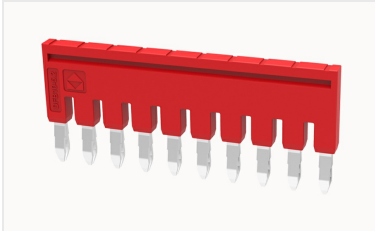


Visión general

Información del Producto

**DFB10-5.2-11060000380**

Bridge, Spacing: 5.2 mm, Color: red

Ventajas del producto

 Plug-in bridge. Flexible circuit connection can be realized;

Certificación del producto

Datos técnicos

Dibujo del producto

Modelo 3D

Overview

| | |
|---|-----|
| Number of potentials | 10 |
| Insulation Materials | PA |
| Flame retardant grade, in line with UL 94 | V0 |
| color | red |

Dimension

| | |
|---------|-------|
| spacing | 5.2mm |
|---------|-------|

Environmental conditions

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ~ 105 °C (depending on derating curve) |
| Relative humidity (storage/transport) | 25%~75% |

Environmental protection

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

RoHS

No excessive harmful substances

Accesorios

Datos empresariales

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Número de pedido | 11060000380 |
| Unidad de embalaje | 50 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| Peso del producto (sin embalaje) | 5.75 |