

CanTak®

CONMUTADOR DE LÍNEA 1-0-2

LW26-25-61027 (3P)

- Categoría de Producto: Interruptor Rotativo
- Corriente de Trabajo: 25A
- Panel: 48x48mm (enclavamiento en puerta)
- Código de Diagrama: 61027 (3P)
- Color: Azul / Negro / Plomo
- Manilla: Tipo I
- Grado de Protección: IP20
- Certificaciones: TUV, CE, RoHS, CCC



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	LW26-25			
Tensión de Aislamiento designada	660/690 V			
Corriente Nominal Térmica	25A			
Tensión Nominal de Trabajo	24V	110V	240V	440V
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO				
AC-21A			25	25
AC-23A			22	22
AC-2			22	22
AC-3			15	15
AC-4			6.5	6.5
AC-15			8	5
DC-13	20	0.5	0.5	
POTENCIA				
AC-23A			5.5/3	11/5.5
AC-2			5.5	11
AC-3			4/3	7.5/3.7
AC-4			1.5/1.1	3/2.2



www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com

CanTak®

CONMUTADOR DE LÍNEA 1-0-2

LW26-25-61027 (3P)




DIMENSIONES E INSTALACIÓN

LW26-20~315 Dimension and Installation

1-5(thickness of the installing plate)

Specification	Escutcheon plate	Dimensions (mm)				Installation (mm)			
		A	B	C	L	E	F	D1	D2
LW26-25	M1 square	48	48	45.2	23+12.8n	36	36	ø 8.5	ø 4.5
LW26-25	M1 rectangular	48	60	45.2	23+12.8n	36	36	ø 8.5	ø 4.5
LW26-25	M2 square	64	64	45.2	26.5+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-25	M2 rectangular	64	80	45.2	26.5+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-32	M2 square	64	64	58	29.2+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-32	M2 rectangular	64	80	58	29.2+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-32	M3 square	88	88	58	29.2+12.8n	68	68	ø 13	ø 6
LW26-32F	M1 square	48	48	48	23+14n	36	36	ø 8.5	ø 4.5
LW26-32F	M1 rectangular	48	60	48	23+14n	36	36	ø 8.5	ø 4.5
LW26-32F	M2 square	64	64	48	24.5+14n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-32F	M2 rectangular	64	80	48	24.5+14n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-63	M2 square	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-63	M2 rectangular	64	80	66	29.2+21.5n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-63	M3 square	88	88	66	29.2+21.5n	68	68	ø 13	ø 6
LW26-63F	M2 square	64	64	64	29+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-63F	M2 rectangular	64	80	64	29+12.8n	48	48	ø 10	ø 4.5
LW26-63F	M3 square	88	88	64	29+12.8n	68	68	ø 13	ø 6
LW26-125	M3 square	88	88	84	35+26.5n	68	68	ø 13	ø 6
LW26-160	M3 square	88	88	88	35+32.5n	68	68	ø 13	ø 6

DIAGRAMA

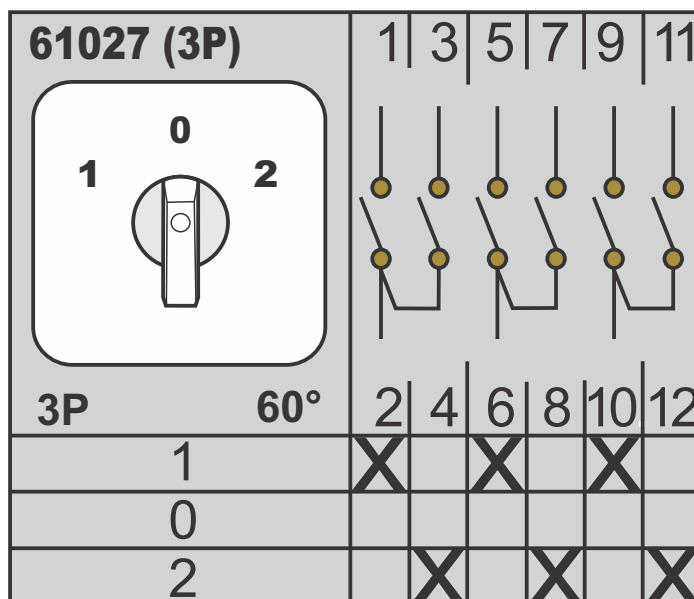

www.isaindustrial.com



+51 977 646 393



ventas@isaindustrial.com