

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrruptor diferencial Easy9 2P 40A tipo AC 30mA

EZ9R36240

Principal

Gama de producto	Easy9
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor de corriente residual (RCCB)
Nombre Corto del Dispositivo	Easy9 RCCB
Poles	2P
posición de neutro	Izquierda
corriente nominal (In)	40 A
corriente nominal (In)	40 A
tipo de red	CA
sensibilidad ante fugas a tierra	30 mA
retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
clase de protección contra fugas a tierra	Tipo AC
poder de corte y de cierre nominal	500 A
intensidad de cortocircuito condicional	Easy9 MCB, estado 1 6000 A 40 A

Complementario

Ubicación del Dispositivo en el Sistema	Salida
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] tensión asignada de aislamiento	440 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
corriente de sobretensión	250 A
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 Sí
paso interpolar	18 mm entre fases
pasos de 9 mm	4

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	82 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	72 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Endurancia mecánica	5000 Ciclos
durabilidad eléctrica	AC, estado 1 2000 Ciclos 230 V CA 50/60 Hz
conexiones - terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm² rígido Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm² Flexible
par de apriete	3.5 N.m arriba o abajo

Entorno

Normas	IEC 61008-1
Certificaciones de Producto	CE
grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 61008-1
tropicalización	2
humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.300 cm
Paquete 1 Longitud	9.100 cm
Paquete 1 Peso	196.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9.200 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	25.500 cm
Paquete 2 Peso	1.238 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	11.630 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	61
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico y cables sin halógeno

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Dimensiones (mm)

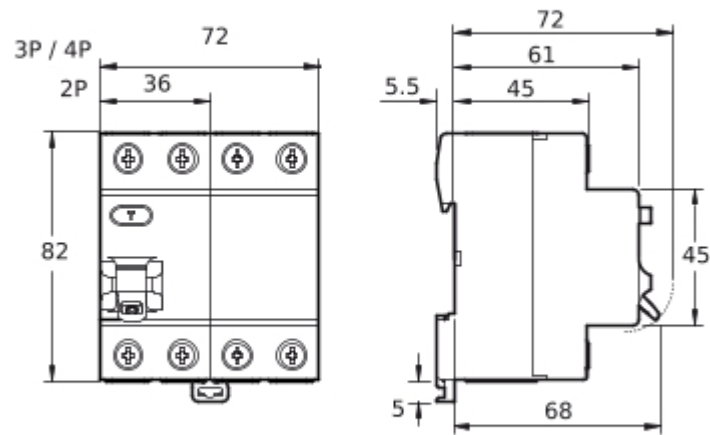


Image of product / Alternate images

Alternative



